



EXPEDIENTE TECNICO

OBRA No.

FHRM-01-19

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

MUNICIPIO: ABASOLO

LOCALIDAD: N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA

PROGRAMA: FONDO DE HIDROCARBUROS RECURSO MARITIMO

SUB PROGRAMA: AGUA Y DRENAJE

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO

II.- TIPO DE OBRA:

NUEVA ()

EN PROCESO ()

AMPLIACION ()

REHABILITACION (X) COMPLEMENTARIA ()

III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

IV.- COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$30,536.52 (PESOS)

V.- ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS):

FEDERAL	\$	
ESTATAL	\$	
MUNICIPAL	\$	\$30,536.52
BENEFICIARIOS	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
SUMA	\$	\$30,536.52

VI.- RECURSOS LIBERADOS:

1a MINISTRACION	\$		FECHA	
2a MINISTRACION	\$		FECHA	
3a MINISTRACION	\$		FECHA	
TOTAL	\$	\$30,536.52		

VII.- NUMERO DE BENEFICIARIOS: 4100

VIII.- UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 10.00

IX.- FECHA DE INICIO: 1 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 20 DE FEBRERO DEL 2019

X.- AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 20 DE FEBRERO DEL 2019: 100%

XI.- NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2019: 30

XII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: POR CONTRATO


MACROLOCALIZACION
CROQUIS DE UBICACION DE LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA

0

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

NORTE

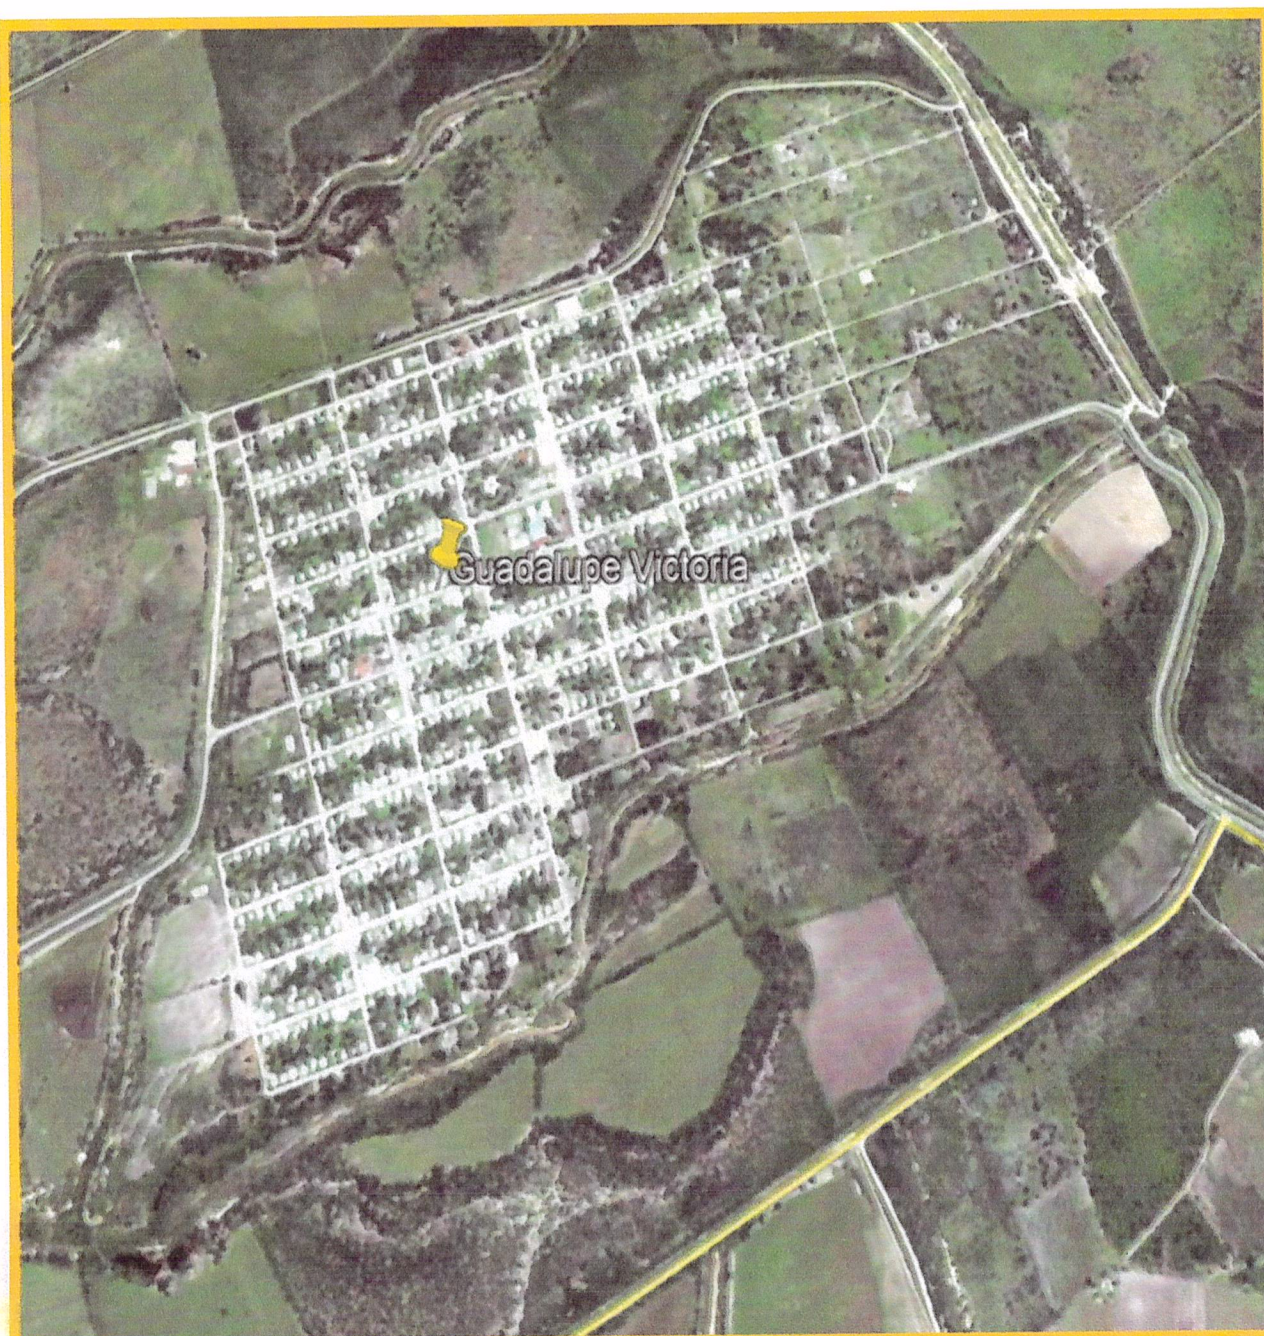

M I C R O L O C A L I Z A C I O N
CROQUIS DE UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

0

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

NORTE



DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA OBRA

**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE
ABASOLO, TAM.**

**DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
EQUILIBRIO ECOLOGICO EN LA SECCION V
ARTICULO 28 , ESTA OBRA
NO REQUIERE DE DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL POR SU NATURALEZA**



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS**

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

R. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

NOMBRE Y FIRMA PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018 - 2021

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARTIN CASTILLO TORRES

NOMBRE Y FIRMA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



CONTRALOR
LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

**OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021**

PRESUPUESTO BASE**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZO Y UBICACIÓN TRAMOS DE RED DAÑADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION MATERIALES Y MANO DE OBRA	M.L.	10.00	126.80	\$1,268.00
2	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" FANGOSO , A 1.98 ML DE PROFUNDIDAD PROMEDIO,INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HUMEDO Y ESCOMBROS EN CAMION .	M3	11.70	260.60	\$3,049.02
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 14 " DE DIAMETRO SERIE 20, SISTEMA METRICO PARA ALCANTARILLADO EN SERVICIO ,INCLUYE EQUIPO NECESARIO .	M.L.	10.00	1998.34	\$19,983.40
4	RELLENO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE LIMPIEZA DE MATERIAL CONTAMINADO Y ESCOMBROS.	M3	8.78	230.44	\$2,024.17
SUBTOTAL					\$26,324.59
16 % IVA					\$ 4,211.93
TOTAL					\$ 30,536.52

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1

TRAZO Y UBICACIÓN TRAMOS DE RED DAÑADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

MADERA 2	Madera regional para cimbra	pza	1.00000	\$7.00	\$7.00
CLAVO 1/2	Clavo galvanizado	kg	1.00000	\$37.00	\$37.00
CAL HIDRA	Cal	kg	1.00000	\$30.00	\$30.00
CARRETE DE HILO	Carrete de hilo de nylo 100 m	pza	0.10000	\$60.00	\$6.00
Suma de Materiales					\$80.00

Mano de Obra

CUAD.TOPOGRAFO	(1 topografo + 2 cadeneros + cabo)	jor	0.01000	\$755.00	\$7.55
AY.GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.00500	\$650.00	\$3.25
Suma de Mano de Obra					\$ 10.80

Equipo

EQ.TOP	Equipo de topografia	hr	0.01000	\$650.00	\$6.50
VEHICULO	Vehiculos de acarreo	hr	0.00430	\$ 482.80	\$ 2.08
Suma de equipo					\$8.58

Costo Directo					\$ 99.38
Indirectos				% 8.00	\$ 7.95
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 7.95
Subtotal					\$ 115.28
Utilidad				% 10.00	\$ 11.53
Subtotal					\$ 126.80

**PRECIO UNITARIO
CIENTO VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.**



**Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE
ABASOLO TAM.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIOPO "A Y/O "B" FANGOSO, A 1.98 ML DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HUMEDO Y ESCOMBROS EN CAMION. M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
CUAD 3 AYUDANTES	Mano de Obra				
	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.10000	\$850.50	\$85.05
	Suma de Mano de Obra				\$ 85.05
Equipo					
CAMION 7M3	Camion volteo	hr	0.06000	\$1,355.00	\$81.30
RETRO	Retroexcavadora	hr	0.05490	\$690.00	\$37.88
	Suma de equipo				\$119.18
	Costo Directo				\$ 204.23
	Indirectos			% 8.00	\$ 16.34
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 16.34
	Subtotal				\$ 236.91
	Utilidad			% 10.00	\$ 23.69
	Subtotal				\$ 260.60
	PRECIO UNITARIO				\$ 260.60

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.



**Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE
ABASOLO TAM.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO


3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 14" DE DIAMETRO SERIE 20,
SISTEMA METRICO PARA ALCANTARILLADO EN SERVICIO, INCLUYE EQUIPO ML
NECESARIO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ADAPTADOR	Adaptador de P.V.C a galvanizado 51 mm	pza	1.00000	\$70.00	\$70.00
CEMENTO	Cemento para unir tubería de P.V.C.	lata	1.00000	\$170.50	\$170.50
CONECTOR	Conector cobre a rosca 13 mm	pza	2.00000	\$38.00	\$76.00
VENTILACIÓN	Remate de ventilación con tubo de P.V.C. 51	pza	1.00000	\$80.00	\$80.00
P.V.C	Tee/tee sencilla de P.V.C. con campana 51	pza	2.00000	\$46.00	\$92.00
VALVULA	Valvula de compuerta marca ORREA P-22 25 mm	pza	1.00000	\$600.00	\$600.00
Suma de Materiales					\$ 1,088.50
Mano de Obra					
OF.PLOMERO	Oficial plomero	jor	0.50000	\$442.20	\$221.10
CABO OF.	Cabo de oficios	jor	0.50000	\$513.00	\$256.50
Suma de Mano de Obra					\$ 477.60
Costo Directo					\$ 1,566.10
Indirectos				% 8.00	\$ 125.29
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 125.29
Subtotal					\$ 1,816.68
Utilidad				% 10.00	\$ 181.67
Subtotal					\$ 1,998.34

PRECIO UNITARIO

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.

\$ 1,998.34



Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4 RELLENO DE SANJAS EN CAPAS DE 20 CMS DE EXPESOR COMPACTADO CON MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCLUYE LIMPIEZA DE MATERIAL CONTAMINADO Y ESCOMBROS. M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MATERIAL DE BANCO	Material de banco	pza	0.10000	\$300.00	\$30.00
	Suma de Materiales				\$30.00
Mano de Obra					
PLOMERO	(1 plomero + cabo)	jor	0.10000	\$850.00	\$85.00
CUAD 2 AYUDANTES	(2 ayudantes + cabo)	jor	0.10000	\$655.95	\$65.60
	Suma de Mano de Obra				\$ 150.60
	Costo Directo				\$ 180.60
	Indirectos			% 8.00	\$ 14.45
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 14.45
	Subtotal				\$ 209.49
	Utilidad			% 10.00	\$ 20.95
	Subtotal				\$ 230.44

PRECIO UNITARIO
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 44/100 M.N.




GENERADOR


	H1	H2	H1 + H2	PROM	LARGO	ANCHO	M3
	1.95	1.95	3.9	1.95	10	0.6	11.70
TUBO	3.1416	0.1016	0.1016	0.010323	0.03556	2.91592	M3
	EXCAVACION	TUBO	PLANTILLA				
RELLENO	11.70	2.91592	0.00	8.78			
PAVIMENTO DE CONCRETO							
DESCARGAS							
TOTAL						0.00	

30536.52

#REF!

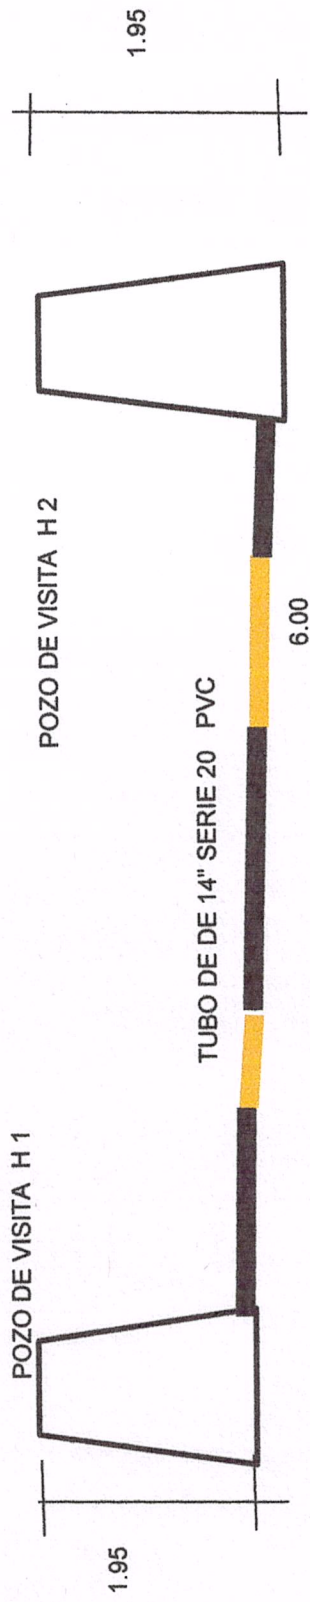

DETALLE DE PROFUNDIDADES

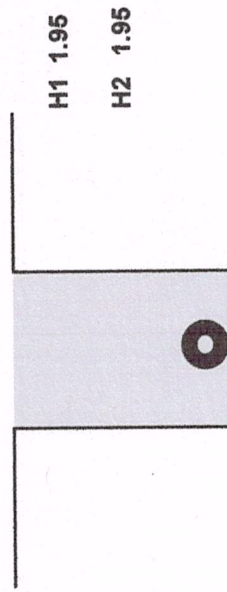

DETALLE DE CORTE

CROQUIS DE DRENAJE

Haciendo realidad sus ideas



DISEÑOS

Obras Civiles

Redes de A. Potable y Alcantarillado

• Vivienda • Escuelas • Edificaciones • Centros de Salud

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZO Y UBICACIÓN TRAMOS DE RED DAÑADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION MATERIALES Y MANO DE OBRA	M.L.	10.00	126.80	\$1,268.00
2	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" FANGOSO , A 1.98 ML DE PROFUNDIDAD PROMEDIO,INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HUMEDO Y ESCOMBROS EN CAMION .	M3	11.70	260.60	\$3,049.02
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 14 " DE DIAMETRO SERIE 20, SISTEMA METRICO PARA ALCANTARILLADO EN SERVICIO ,INCLUYE EQUIPO NECESARIO .	M.L.	10.00	1998.34	\$19,983.40
4	RELLENO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE LIMPIEZA DE MATERIAL CONTAMINADO Y ESCOMBROS.	M3	8.78	230.44	\$2,024.17
	ELABORO			SUBTOTAL	\$26,324.59

ING. ARMANDO  VANOYE SANCHEZ

16 % IVA	\$	4,211.93
TOTAL	\$	30,536.52

Haciendo realidad sus ideas



DISEÑOS

Obras Civiles

Redes de A. Potable y Alcantarillado

• Vivienda • Escuelas • Edificaciones • Centros de Salud

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1

TRAZO Y UBICACIÓN TRAMOS DE RED DAÑADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN MATERIALES Y MANO DE OBFRA.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

MADERA 2	Madera regional para cimbra	pza	1.00000	\$7.00	\$7.00
CLAVO 1/2	Clavo galvanizado	kg	1.00000	\$37.00	\$37.00
CAL HIDRA	Cal	kg	1.00000	\$30.00	\$30.00
CARRETE DE HILO	Carrete de hilo de nylo 100 m	pza	0.10000	\$60.00	\$6.00
Suma de Materiales					\$80.00

Mano de Obra

CUAD.TOPOGRAFO	(1 topografo + 2 cadeneros + cabo)	jor	0.01000	\$755.00	\$7.55
AY.GERERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.00500	\$650.00	\$3.25
Suma de Mano de Obra					\$ 10.80

Equipo

EQ.TOP	Equipo de topografía	hr	0.01000	\$650.00	\$6.50
VEHICULO	Vehiculos de acarreo	hr	0.00430	\$ 482.80	\$ 2.08
Suma de equipo					\$8.58

Costo Directo					\$ 99.38
Indirectos				% 8.00	\$ 7.95
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 7.95
Subtotal					\$ 115.28
Utilidad				% 10.00	\$ 11.53
Subtotal					\$ 126.80

**PRECIO UNITARIO
CIENTO VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.**

\$ 126.80

[Handwritten signature]



Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2

EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A Y/O "B" FANGOSO, A 1.98 ML DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HUMEDO Y ESCOMBROS EN CAMION.

M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
CUAD 3 AYUDANTES	Mano de Obra				
	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.10000	\$850.50	\$85.05
	Suma de Mano de Obra				\$ 85.05
Equipo					
CAMION 7M3	Camion volteo	hr	0.06000	\$1,355.00	\$81.30
RETRO	Retroexcavadora	hr	0.05490	\$690.00	\$37.88
	Suma de equipo				\$119.18
	Costo Directo				\$ 204.23
	Indirectos			% 8.00	\$ 16.34
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 16.34
	Subtotal				\$ 236.91
	Utilidad			% 10.00	\$ 23.69
	Subtotal				\$ 260.60
	PRECIO UNITARIO				\$ 260.60

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.



Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 14" DE DIAMETRO SERIE 20, SISTEMA METRICO PARA ALCANTARILLADO EN SERVICIO, INCLUYE EQUIPO NECESARIO.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ADAPTADOR	Adaptador de P.V.C a galvanizado 51 mm	pza	1.00000	\$70.00	\$70.00
CEMENTO	Cemento para unir tubería de P.V.C.	lata	1.00000	\$170.50	\$170.50
CONECTOR	Conector cobre a rosca 13 mm	pza	2.00000	\$38.00	\$76.00
VENTILACIÓN	Remate de ventilación con tubo de P.V.C. 51	pza	1.00000	\$80.00	\$80.00
P.V.C	Tee/yeo sencilla de P.V.C. con campana 51	pza	2.00000	\$46.00	\$92.00
VALVULA	Valvula de compuerta marca ORREA P-22 25	pza	1.00000	\$600.00	\$600.00
Suma de Materiales					\$ 1,088.50
Mano de Obra					
OF.PLOMERO	Oficial plomero	jor	0.50000	\$442.20	\$221.10
CABO OF.	Cabo de oficios	jor	0.50000	\$513.00	\$256.50
Suma de Mano de Obra					\$ 477.60
Costo Directo					\$ 1,566.10
Indirectos				% 8.00	\$ 125.29
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 125.29
Subtotal					\$ 1,816.68
Utilidad				% 10.00	\$ 181.67
Subtotal					\$ 1,998.34

PRECIO UNITARIO

\$ 1,998.34

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.


Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4

**RELLENO DE SANJAS EN CAPAS DE 20 CMS DE EXPESOR COMPACTADO CON
MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCLUYE LIMPIEZA DE MATERIAL
CONTAMINADO Y ESCOMBROS.**

M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MATERIAL DE BANCO	Material de banco	pza	0.10000	\$300.00	\$30.00
	Suma de Materiales				\$30.00
Mano de Obra					
PLOMERO	(1 plomero + cabo)	jor	0.10000	\$850.00	\$85.00
CUAD 2 AYUDANTES	(2 ayudantes + cabo)	jor	0.10000	\$655.95	\$65.60
	Suma de Mano de Obra				\$ 150.60
	Costo Directo				\$ 180.60
	Indirectos			% 8.00	\$ 14.45
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 14.45
	Subtotal				\$ 209.49
	Utilidad			% 10.00	\$ 20.95
	Subtotal				\$ 230.44
	PRECIO UNITARIO				\$ 230.44

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 44/100 M.N.

PROGRAMA DE OBRA

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.				
CONCEPTOS		20 DIAS		
		10	20	
1	TRAZO Y UBICACIÓN TRAMOS DE RED DAÑADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA.			
2	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" FANGOSO, A 1.98 ML DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HUMEDO Y ESCOMBROS EN CAMIÓN.			
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETUBERIA PVC DE 14" DE DIAMETRO SERIE 20, SISTEMA METRICO PARA ALCANTARILLADO EN SERVICIO, INCLUYE EQUIPO NECESARIO.			
4	RELLENO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCLUYE LIMPIEZA DE MATERIAL CONTAMINADO Y ESCOMBROS.			

ELABORADO POR:

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ



CONTRATO DE OBRA

N.º FHRM-01-19

DATOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.
META A CUMPLIR: 30.00 ML.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
RAMO: FONDO DE HIDROCARBUROS RECURSO MARITIMO
IMPORTE: CON IVA TOTAL: \$ 30,536.52
ANTICIPO: NO HABRA ANTICIPO
TIPO DE CONTRATO: ASIGNACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION: DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019
PERIODO (20 DIAS)
FECHA DE CONTRATO: 30 DE ENERO DEL 2019
LUGAR: MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM, REPRESENTADO POR: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTA MUNICIPAL , EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO; EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ EL MISMO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

Eliazar Murillo C

CONTRATO DE OBRA

N.º FHRM-01-19

ANTECEDENTES

El presente Contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de adjudicación directa en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su reglamento.

DECLARACIONES

1. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

1.1 Necesita ejecutar la obra de **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.** La cual beneficiara a esta comunidad.

1.2 Que para su correcta y oportuna realización desea emplear los servicios de una empresa constructora solvente que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con los requisitos de calidad óptima; aplicándose fielmente a las especificaciones requeridas por **"EL MUNICIPIO"**.

1.2 **"EL MUNICIPIO"** está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene personalidad jurídica para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.


1.4 **LA YESIKA YANET SELVERA GARZA, PRESIDENTA MUNICIPAL**, acredita su personalidad y facultades como Presidenta MUNICIPAL por constancia de mayoría y por licencia de la titular conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.5 **EL C. MARTIN CASTILLO TORRES** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO que acredita su personalidad en su carácter de secretario del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam

1.6 **EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS** EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Municipio de Abasolo, Tam, conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.7 **EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que acredita su personalidad en su carácter de contralor del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.

1.8 Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Abasolo, Tam, situado en la C. Lázaro Cárdenas y Guillermo Prieto s/n en el Municipio de Abasolo, Tam. C.P. 87760.

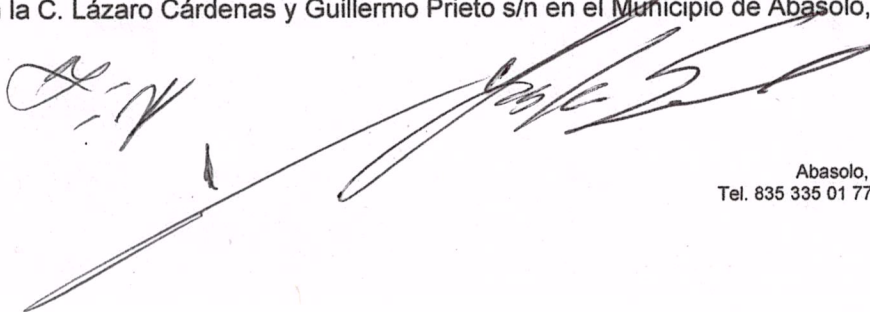

Eliazar Murillo Campos

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



CONTRATO DE OBRA

N.º FHRM-01-19

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Bajó formal protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcance de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Presente Contrato.

2.2 La empresa **CONTRATISTA** denominada **ING. ARMANDO D. VANOYE SÁNCHEZ**, cuenta con R.F.C. **VASA521020A12**

2.3 Tiene establecido su domicilio en Blvd. José López Portillo N° 760 Col. Guadalupe Mainero C.P. 87100, en Ciudad Victoria, Tam., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.4 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del Presente contrato.

2.5 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas y que ratifica su declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 43 de la mencionada Ley.

2.6 Conoce debidamente el sitio de la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.7 **"EL CONTRATISTA"** declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **"EL MUNICIPIO"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

Conforme al objeto del presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar la obra u objeto de este contrato hasta su total terminación. Acatando estrictamente la documentación referente al proyecto ejecutivo, catálogo de obra y programa, que firmados se anexan como parte integrante del presente contrato y como si se insertaran a la letra, así como todo lo estipulado en la Ley de Obras,

Eliazar Morillo

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx