

AE9

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



JUAN JOSE PUGA CASTRO

CONTRATISTA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1

COLUMNA METALICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10
PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12
TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE
CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURAS, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO
DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PZA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

C HSS	HSS 12"	ml	0.40971	\$9,767.77	\$4,001.95
TUERCAS	Tuerca	pza	12.00000	\$8.00	\$96.00
RONDANA	Rondana	pza	20.00000	\$8.00	\$160.00
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	10.00000	\$55.00	\$550.00
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	1.00000	\$1,610.00	\$1,610.00
ESMALTE BLANCO	Esmalte blanco doal	cubeta	1.00000	\$1,920.00	\$1,920.00
Suma de Materiales					\$8,337.95

Mano de Obra


CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	3.25000	\$ 980.00	\$ 3,185.00
AY. GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	2.50000	\$850.00	\$2,125.00
Suma de Mano de Obra					\$ 5,310.00

Equipo

PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.64000	\$ 650.00	\$ 416.00
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.80000	\$ 8,000.00	\$ 6,400.00
Suma de equipo					\$6,816.00

Costo Directo		\$ 20,463.95
Indirectos	% 8.00	\$ 1,637.12
Indirectos de Campo	% 8.00	\$ 1,637.12
Subtotal		\$ 23,738.19
Utilidad	% 10.00	\$ 2,373.82
Subtotal		\$ 26,112.00
PRECIO UNITARIO		\$ 26,112.00

VEINTISEIS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

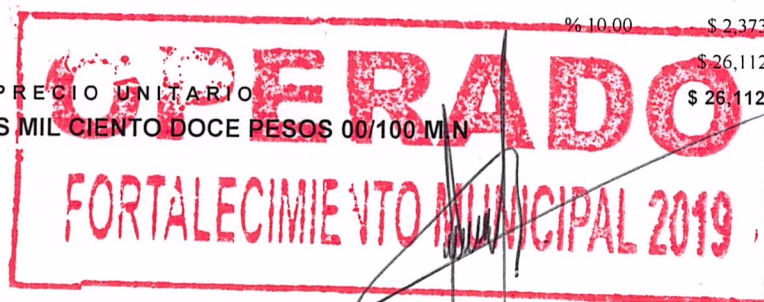

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
 EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO


2

TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE 5" CAL.14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 +
 24X2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO
 PARA SU EJECUCION.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
POLIN	Polin de 5"	ml	0.20000	\$ 70.00	\$ 14.00
FONDO	Fondo Blanco Doal	cubeta	0.01000	\$ 1,610.00	\$ 16.10
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.01000	\$ 1,920.00	\$ 19.20
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	2.83845	\$55.00	\$156.11
	Suma de Materiales				\$ 205.41
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.10000	\$ 610.00	\$ 61.00
AY. GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.10000	\$500.00	\$50.00
	Suma de Mano de Obra				\$ 111.00
Equipo					
PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.01000	\$ 656.00	\$ 6.56
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.01000	\$ 8,000.00	\$ 80.00
	Suma de Equipo				\$ 86.56
	Costo Directo				\$ 402.97
	Indirectos			% 8.00	\$ 32.24
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 32.24
	Subtotal				\$ 467.45
	Utilidad			% 10.00	\$ 46.75
	Subtotal				\$ 514.20
	PRECIO UNITARIO				\$ 514.20

QUINIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.

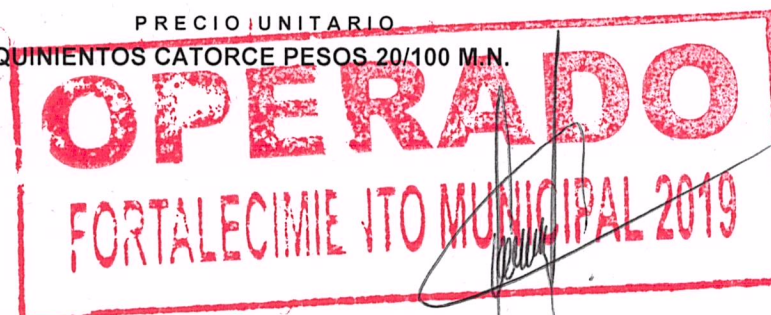

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS


CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
 EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3 CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 Y 27.50 DE PTR DE 2 1/22 CAL .11
 FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
 EJECUCION. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PTR	PTR DE 2/122	m2	0.61820	\$ 134.60	\$ 83.21
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.01000	\$ 1,920.00	\$ 19.20
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	0.01000	\$1,610.00	\$16.10
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	1.00000	\$55.00	\$55.00
Suma de Materiales					\$ 173.51
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.10000	\$ 950.00	\$ 95.00
AY.GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0.20000	\$840.00	\$168.00
Suma de Mano de Obra					\$ 263.00
Equipo					
PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.00624	\$ 656.00	\$ 4.09
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.00621	\$ 8,000.00	\$ 49.68
Suma de Equipo					\$ 53.77
Costo Directo					\$ 490.28
Indirectos				% 8.00	\$ 39.22
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 39.22
Subtotal					\$ 568.73
Utilidad				% 10.00	\$ 56.87
Subtotal					\$ 625.60
PRECIO UNITARIO					\$ 625.60

SEICIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.

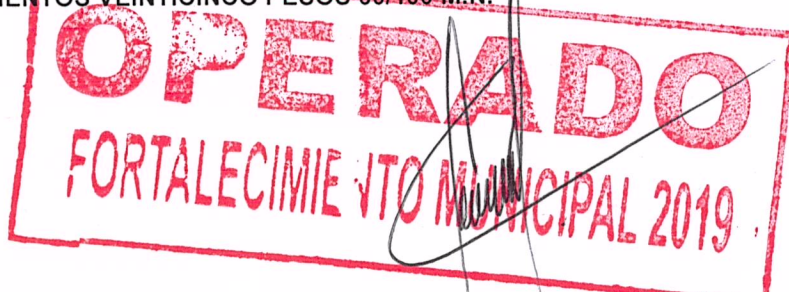

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS


CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
 EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4 ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL.14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA, FONDO BLANCO DOAL ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
POLIN	Polin 6" CAL.14	ml	0.05000	\$ 85.00	\$ 4.25
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.00500	\$ 1,920.00	\$ 9.60
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	0.00500	\$1,610.00	\$8.05
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	0.00500	\$50.00	\$0.25
Suma de Materiales					\$ 22.15
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.00500	\$ 700.00	\$ 3.50
CUAD 3. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.00500	\$ 600.00	\$ 3.00
Suma de Mano de Obra					\$ 6.50
Equipo					
PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.00249	\$ 656.00	\$ 1.63
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.00231	\$ 7,500.00	\$ 17.33
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.75800	\$ 63.00	\$ 47.75
Suma de Equipo					\$ 66.71
Costo Directo					\$ 95.36
Indirectos				% 8.00	\$ 7.63
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 7.63
Subtotal					\$ 110.62
Utilidad				% 10.00	\$ 11.06
Subtotal					\$ 121.68

PRECIO UNITARIO
 CIENTO VEINTIUNO PESOS 68/100 M.N.

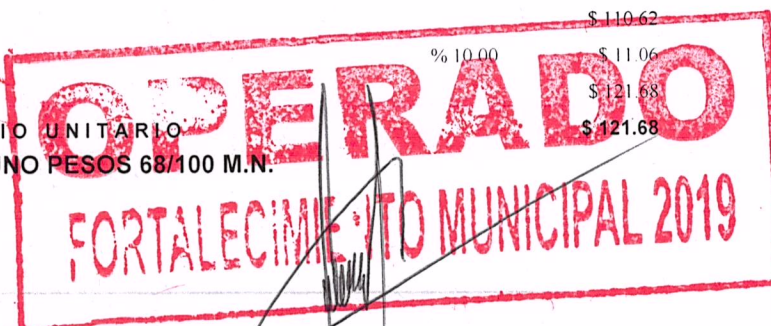

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
 EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5

CUBIERTA DE LAMINA DE 28 FT C 24 R101 FORMA ESTRUCTURAS SUMINISTRO Y
 COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

LAMINA	Lamina 28 pies CAL.24 R-101	m2	0.51000	\$ 16.20	\$ 8.26
TUERCA	Tuerca 1"	kg	0.85000	\$ 8.00	\$ 6.80
Suma de Materiales					\$ 15.06

Mano de Obra

CUAD 3. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.10000	\$ 750.00	\$ 75.00
Suma de Mano de Obra					\$ 75.00

Equipo

ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0.15000	\$ 357.60	\$ 53.64
TALADRO	Taladro	jor	0.16000	\$ 1,500.00	\$ 240.00
Suma de Equipo					\$ 293.64

Costo Directo					\$ 383.70
Indirectos				% 8.00	\$ 30.70
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 30.70
Subtotal					\$ 445.09
Utilidad				% 10.00	\$ 44.51
Subtotal					\$ 489.60

PRECIO UNITARIO

\$ 489.60

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.



JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
 EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

6

CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POR TRAMOS
 INCLUYE PINTURA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
 EJECUCION.(8.89 X 2 X 16). Y 16 PZAS DE 6.7

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

CORTA VIENTOS	Corta vientos 5/8"	ml	0.02000	\$ 150.00	\$ 3.00
ESMALTE	Esmalte Blanco Doal	cubeta	0.00500	\$ 1,920.00	\$ 9.60
FONDO BLANCO	Fondo blanco doal	cubeta	0.00500	\$1,610.00	\$8.05
SOLDADURAS	Soldaduras	kg	0.02500	\$55.00	\$1.38
Suma de Materiales					\$ 22.03

Mano de Obra


CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.01000	\$ 800.00	\$ 8.00
CUAD 3. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.01000	\$ 753.00	\$ 7.53
Suma de Mano de Obra					\$ 15.53

Equipo

PISTOLA	Pistola para pintar	hra	0.03000	\$ 658.00	\$ 19.74
PLANTA	Planta para soldar	hra	0.02586	\$ 7,500.00	\$ 193.95
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.02500	\$ 63.00	\$ 1.58
Suma de Equipo					\$ 215.27

Costo Directo		\$ 252.82
Indirectos	% 8.00	\$ 20.23
Indirectos de Campo	% 8.00	\$ 20.23
Subtotal		\$ 293.27
Utilidad	% 10.00	\$ 29.33
Subtotal		\$ 322.60

PRECIO UNITARIO
 TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.

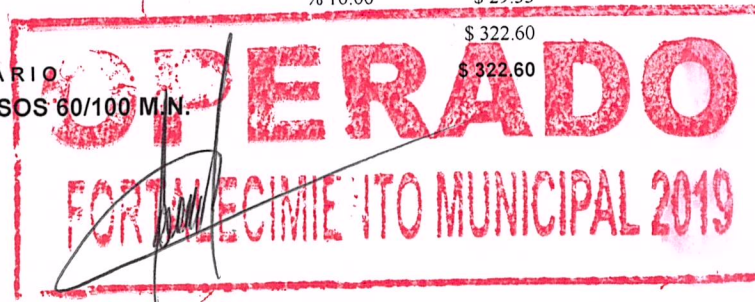

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
 EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL.24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO
 NECESARIO DE ENSAMBLE.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

CANALON	Canalon Cal.24	m2	0.01800	\$ 124.50	\$ 2.24
TUERCAS	Tuercas	kg	1.00000	\$ 8.00	\$ 8.00
SOLDADURA	Soldadura 6013 1/8	kg	1.32000	\$ 50.00	\$ 66.00
Suma de Materiales					\$ 76.24

Mano de Obra

CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.05000	\$ 885.00	\$ 44.25
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.06544	\$ 750.00	\$ 49.08
Suma de Mano de Obra					\$ 93.33

Equipo

PLANTA	Planta para soldar	hra	0.02715	\$ 7,500.00	\$ 203.63
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.01000	\$ 63.00	\$ 0.63
Suma de Equipo					\$ 204.26

Costo Directo					\$ 373.83
Indirectos				% 8.00	\$ 29.91
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 29.91
Subtotal					\$ 433.64
Utilidad				% 10.00	\$ 43.36
Subtotal					\$ 477.00

PRECIO UNITARIO

\$ 477.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



JUAN JOSE PUGA CASTRO

CONTRATISTA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE
HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

CABALLETE	Caballote ancho	ml	0.30000	\$ 330.00	\$ 99.00
TUERCAS	Tuercas	litros	0.50000	\$ 8.00	\$ 4.00
SOLDADURA	Soldadura 6013 1/8	kg	0.10000	\$ 50.00	\$ 5.00
Suma de Materiales					\$ 108.00

Mano de Obra


CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.03858	\$ 720.00	\$ 27.78
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.03630	\$ 620.00	\$ 22.51
Suma de Mano de Obra					\$ 50.28

Equipo

PLANTA	Planta para soldar	hra	0.01970	\$ 7,500.00	\$ 147.75
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.01840	\$ 64.00	\$ 1.18
Suma de Equipo					\$ 148.93

Costo Directo		\$ 307.21
Indirectos	% 8.00	\$ 24.58
Indirectos de Campo	% 8.00	\$ 24.58
Subtotal		\$ 356.36
Utilidad	% 10.00	\$ 35.64
Subtotal		\$ 392.00

PRECIO UNITARIO
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

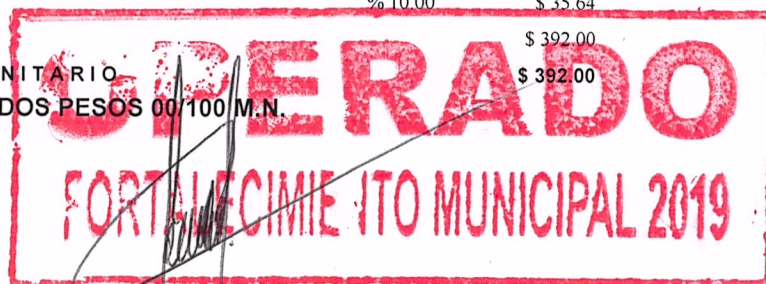

JUAN JOSE PUGA CASTRO

CONTRATISTA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM.
EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO E ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

9

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS
ACCESRIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

BAJADA	Bajada Pluvial	pza	1.00000	\$ 100.00	\$ 100.00
TUERCAS	Tuercas	litros	0.01000	\$ 2,800.00	\$ 28.00
SOLDADURA	Soldadura 6013 1/8	kg	0.05000	\$ 55.00	\$ 2.75

Suma de Materiales

\$ 130.75

Mano de Obra

CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.01000	\$ 720.00	\$ 7.20
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.01000	\$ 624.00	\$ 6.24

Suma de Mano de Obra

\$ 13.44

Equipo

PLANTA	Planta para soldar	hra	0.01085	\$ 7,500.00	\$ 81.38
DISCO CORTE	Disco corte 14" Makita	hra	0.10000	\$ 63.00	\$ 6.30

Suma de Equipo

\$ 87.68

Costo Directo

\$ 231.87

Indirectos

% 8.00 **\$ 18.55**

Indirectos de Campo

% 8.00 **\$ 18.55**

Subtotal

\$ 268.96

Utilidad

% 10.00 **\$ 26.90**

Subtotal

\$ 295.86

\$ 295.86

PRECIO UNITARIO

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.



AE15

CATALOGO DE CONCEPTOS


JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 ML. X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ABASOLO TAM. EN PLAZA PRINCIPAL MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

No.	Concepto	UNIDAD	volumen	p.u	Importe
PRELIMINARES					
1	COLUMNA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 26,212.00	\$ 262,120.00
2	TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	96.00	\$ 514.20	\$ 49,363.20
3	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2" CAL 11, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	275.00	\$ 625.60	\$ 172,040.00
4	ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	844.80	\$ 121.68	\$ 102,795.26
5	CUBIERTA DE LAMINA de 28 ft c 24 r101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	797.2	\$ 489.60	\$ 390,309.12
6	CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POT TRAMOS INCLUYE PINTORA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (8.89 X 2 X 16). Y 16 PZAS DE 6.7	ML.	357.12	\$ 322.60	\$ 115,206.91
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4	\$ 477.00	\$ 12,592.80
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4	\$ 392.00	\$ 10,348.80
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML.	6	\$ 295.86	\$ 1,775.14
				SUB TOTAL	\$ 1,116,551.23
				16% IVA	\$ 178,648.20
				TOTAL	\$ 1,295,199.43

CONTRATISTA

JUAN JOSE PUGA CASTRO

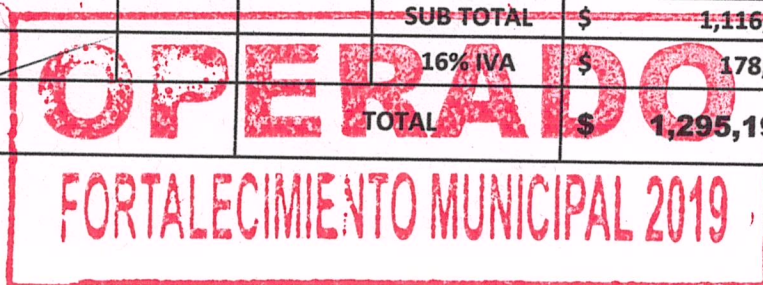



CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
META A CUMPLIR:	720.00 M2
UBICACION:	PLAZA PRINCIPAL
CONTRATISTA	JUAN JOSE PUGA CASTRO
RAMO:	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL
IMPORTES:	\$ 1,295,199.43 CON IVA TOTAL:
ANTICIPO:	NO HABRA ANTICIPO
TIPO DE CONTRATO:	INVITACION RESTINGIDA A TRES
PLAZO DE EJECUCION:	16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019
PERIODO:	(46 DIAS)
FECHA DE CONTRATO:	14 DE MARZO DEL 2019
LUGAR:	MPIO. DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM, REPRESENTADO POR: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO; EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA, JUAN JOSE PUGA CASTRO EL MISMO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

Handwritten signature

Handwritten signature





CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

ANTECEDENTES

El presente Contrato se adjudica como resultado y mediante procedimiento de adjudicación directa en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas y su reglamento.

DECLARACIONES

1. **"EL MUNICIPIO"** DECLARA QUE:

1.1 Necesita ejecutar la obra de **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL**. La cual beneficiará a esta comunidad.

1.2 Que para su correcta y oportuna realización desea emplear los servicios de una empresa constructora solvente que cumpla satisfactoriamente el plazo de entrega con los requisitos de calidad óptima; aplicándose fielmente a las especificaciones requeridas por **"EL MUNICIPIO"**.

1.2 **"EL MUNICIPIO"** está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene personalidad jurídica para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.

1.4 **LA YESIKA YANET SELVERA GARZA, PRESIDENTA MUNICIPAL**, acredita su personalidad y facultades como Presidenta MUNICIPAL por constancia de mayoría y por licencia de la titular conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.5 **EL C. MARTIN CASTILLO TORRES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO** que acredita su personalidad en su carácter de secretario del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.

1.6 **EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Municipio de Abasolo, Tam, conforme Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

1.7 **EL C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** que acredita su personalidad en su carácter de contralor del Municipio de Abasolo, Tam, de conformidad con el Nombramiento otorgado por **LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Abasolo, Tam.

Y *Y!*

[Firma manuscrita]



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx



CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

1.8 Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Abasolo, Tam, situado en la C. Lázaro Cárdenas y Guillermo Prieto s/n en el Municipio de Abasolo, Tam. C.P. 87760.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Bajo formal protesta de decir verdad, que conoce el contenido y alcance de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del Presente Contrato.

2.2 La empresa **CONTRATISTA** denominada **JUAN JOSE PUGA CASTRO**, cuenta con R.F.C. **PUCJ791226NGA**

2.3 Tiene establecido su domicilio en C. PEÑA NEVADA SUR No. 116 FRACC. COL. CENTRO CIERRA GRANDE, en Ciudad Victoria, Tam., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

2.4 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del Presente contrato.

2.5 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas y que ratifica su declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 43 de la mencionada Ley.

2.6 Conoce debidamente el sitio de la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.

2.7 **"EL CONTRATISTA"** declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.**

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]





CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

Conforme al objeto del presente contrato, tal cual queda este descrito, se obliga el contratista a realizar la obra u objeto de este contrato hasta su total terminación. Acatando estrictamente la documentación referente al proyecto ejecutivo, catálogo de obra y programa, que firmados se anexan como parte integrante del presente contrato y como si se insertaran a la letra, así como todo lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Estado y Normas establecidas en los diversos ordenamientos de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal, por lo que es obligación de "EL CONTRATISTA" revisar acuciosamente todos los planos y especificaciones de la obra. En caso de detectar algún posible error, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas para que previa verificación, aprobación en su caso y firma de la supervisión que asigne la Dirección referida, se corrija.

"EL CONTRATISTA" deberá mostrar y explicar ampliamente a "EL MUNICIPIO" para su revisión y aprobación, los procedimientos y criterios técnicos que aplicará para resolver los trabajos objeto de éste contrato. "EL CONTRATISTA" estará sujeto a supervisiones por conducto del personal de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, fungiendo como órgano de vigilancia y control, otorgándole todas las facilidades técnicas y humanas para el buen cumplimiento y ejecución de la presente obra.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo del contratista.

"EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "EL CONTRATISTA" y asentarlo en la bitácora de obra. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es por la cantidad de: \$ **1,295,199.43 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.)**. Incluido el IVA., integrando en él, todos los conceptos, volúmenes y precios unitarios detallados sobre la base de los cargos directos e indirectos necesarios para entregar puntualmente la obra con la calidad requerida. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la obra excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por este concepto. Si hubiere conceptos fuera de presupuesto, estos deberán presentarse para autorización previamente a su ejecución; acompañado de: presupuesto y análisis de Precios Unitarios, fotografías, notas de bitácora donde autorizan su ejecución, generadores con croquis y programa de ejecución de los mismos. Dicha suma sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional entre las partes. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO", sea necesario llevar a cabo dichas modificaciones o trabajos extraordinarios, se procederá de la siguiente forma:

[Firma manuscrita]





CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

A.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a las modificaciones o trabajos extraordinarios de que se trate, **"EL MUNICIPIO"** estará facultado para ordenarle su ejecución, a **"EL CONTRATISTA"** y éste se obliga a realizarlos conforme dichos precios.

B.- Si para estas modificaciones o trabajos extraordinarios, no existen conceptos y precios en el contrato y **"EL MUNICIPIO"** considera factible determinarlos con base en los elementos contenidos en los análisis de precios establecidos para la formulación del presupuesto de contrato, procederá a determinarlos con la intervención de **"EL CONTRATISTA"**, y éste, estará obligado a ejecutarlos conforme a tales precios.

C.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"EL MUNICIPIO"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabulares en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso, **"EL CONTRATISTA"**, estará obligado a ejecutarlos.

D.- Si, aun así, no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos A), B) y C), **"EL CONTRATISTA"**, requerimiento de **"EL MUNICIPIO"** y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios, acompañados de sus respectivos análisis. En la inteligencia, de que para fijarlos, deberá aplicar el mismo criterio seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, conforme las especificaciones del proyecto y catálogo de conceptos; debiendo resolver **"EL MUNICIPIO"** en un plazo inmediato. Si ambas partes llegaron a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere éste inciso, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar las modificaciones o trabajos extraordinarios conforme a dichos precios.

En el supuesto de que **"EL CONTRATISTA"** no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el párrafo anterior, o bien no llegasen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, **"EL MUNICIPIO"** podrá ordenarle la ejecución de las modificaciones o trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo equipo, personal, etc., que intervengan en estos trabajos.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el día 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 de conformidad con el Programa de la Obra convenido previamente. En un plazo de 46 días.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO. - "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, el sitio en el cual deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, con la salvedad de ocupación u oposición de terceros ajenos a este contrato, igualmente se obliga a expedir las autorizaciones que se requieran para su realización. El retraso en la entrega del sitio prorroga en igual plazo la entrega de la obra. La entrega deberá constar por escrito en la bitácora de obra.

[Firma manuscrita]



CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

QUINTA. - ANTICIPOS. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO SE OTORGARA ningún anticipo y QUE SE PAGARA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA MEDIANTE EL PAGO DE ESTIMACION UNICA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimación única; debidamente requisitadas con generadores, carátula de estimación y demás documentos de apoyo necesarios, obligatoriamente revisados y calificados por la supervisión de obra de la Dirección de Obras Públicas del Municipio; dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de corte para su validación y firmas. Estas serán pagadas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendario. El pago se realizará en la Tesorería Municipal.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para justificar atraso en los pagos o en la ejecución de la obra.

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y/o verificar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecución de las obras se realicen de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto de la obra realizada, y de comunicar a **"EL CONTRATISTA"**, por escrito, las instrucciones que estime pertinente.

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA", en acatamiento a lo que establecen los Artículos 39 y 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tamaulipas, se obliga a constituir las garantías siguientes:

A.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - Fianza a favor del Municipio de Abasolo, Tam., por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la obra contratada, y deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que **"EL CONTRATISTA"** hubiere recibido copia de la adjudicación. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos de los insumos pactados en este Contrato, cuando durante la vigencia del contrato y la ejecución de la obra dentro del programa correspondiente, ocurran circunstancias de orden económico no previstas dentro del contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción en un 5% (cinco por ciento) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

Con base a la solicitud que presente **"EL CONTRATISTA"** a **"EL MUNICIPIO"**, este llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha en





CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido amortizado en su totalidad.

DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos será efectuada en forma total, salvo pacto en contrario que conste por escrito, por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra terminada con estándar de calidad de acuerdo al catálogo de contrato, así como de las modificaciones que durante el proceso de la obra "EL MUNICIPIO" solicite cumpliendo además con los términos comprometidos en programa contratado. "EL CONTRATISTA" avisará por escrito la terminación de la obra y "EL MUNICIPIO".

Realizará la inspección, constatando su conclusión en un plazo de 5 (cinco) días naturales posteriores al aviso. El acto de Entrega-Recepción de los trabajos se llevará a efecto dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, después de que "EL MUNICIPIO" verifique su terminación. Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega, serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Si aparecieren defectos o vicios ocultos dentro del año siguiente a la fecha de recepción por "EL MUNICIPIO", ésta ordenará su reparación o reposición inmediata y "EL CONTRATISTA" se obliga desde ahora a ejecutarla por su cuenta, sin derecho a retribución alguna.

"EL CONTRTISTA" se obliga a presentar el Finiquito del Contrato a más tardar 15 días después de terminada la obra, en la inteligencia, de que, de no cumplir con este requisito. "EL MUNICIPIO" resolverá con los documentos que obren en su poder, aún sin la intervención del "EL CONTRATISTA", y éste no podrá anteponer recurso alguno para nulificarlo.

Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A.- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" el valor de la obra recibida.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagará a "EL CONTRATISTA" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.

C.- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba se liquidará en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.





CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

D.- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decimosexta, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "EL MUNICIPIO", el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer, permanentemente en el lugar de la obra a su representante profesional, que fungirá como su Residente de Construcción; el cual, deberá tener conocimiento y poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, deberá presentar Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que lo acredite como Arquitecto o Ingeniero Civil, al momento de la apertura de la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar o rechazar al Representante Profesional.

De acuerdo a la normatividad "EL CONTRATISTA" llevará una bitácora de obra, en hojas foliadas y selladas por "EL MUNICIPIO", la cual debe contener en el encabezado el registro de firmas autorizadas por ambos, para el asiento y autorización de las notas respectivas. La bitácora que en este acto presenta "EL CONTRATISTA", misma que permanecerá en residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos, debiendo las notas de precisar según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional la ubicación. Causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y la fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" se obligan a aceptar la bitácora de obra como un documento anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus asientos se consideran como un elemento contractual.

Esta bitácora registrará el cumplimiento de todas las obligaciones contratadas, constituirá el instrumento legal y técnico donde se asienten los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, y permitirá a los órganos de control y vigilancia el apoyo documental e informativo que requieran las revisiones de las obras.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos objeto de este contrato y que se refieran a los rubros antes citados, por lo que en este acto releva a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil o penal que pudiera derivar de la plantilla de trabajadores de "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan con las normas de calidad establecidas, y que, la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de."

[Firma]

[Firma]

[Firma]



CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

MUNICIPIO", así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, y daños y perjuicios que por observancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyos caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL MUNICIPIO" tendrá facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa de Obras aprobado vigente. "EL MUNICIPIO" comparará el avance de las mismas conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieran efectuado varias comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal evento de común acuerdo, se hará al Programa las modificaciones que procedan, previa justificación. "EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general.

En caso de suspensión del Presente Contrato, dicho convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza no imputable a "EL CONTRATISTA", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que



CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurrieran tales eventos.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato o suspender temporalmente todo o en su caso parte de la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DECIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente; lo que deberá efectuarse durante los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de rescisión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de "EL CONTRATISTA" que pudiesen existir, además de lo anterior, la rescisión tendrá lugar en los siguientes casos y se tendrán que tomar las medidas que a continuación se establecen:

A.- "EL MUNICIPIO" procederá a la rescisión del Contrato por alguna de las siguientes causas: cuando "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada o lo suspenda injustificadamente; incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de "EL MUNICIPIO" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como cualquier otra casusa que implique contravención a los términos del Contrato.

B.- Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión administrativa del Contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, dentro del término de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga.



Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Trabajando por el progreso.



CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

C.- Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".

D.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.

DÉCIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES.- Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - "EL CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.





CONTRATO DE OBRA

No. FM-07-19

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2019.

R. AYUNTAMIENTO

POR "EL MUNICIPIO"



RESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
2018 - 2021

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021

LA CONTRATISTA

JUAN JOSE PUGA CASTRO

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA
CABECERA MUNICIPAL

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx





**OFICIO NÚM.- OP1929
ABASOLO TAM. A 16 DE MARZO DEL 2019.**

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO POR EL RESPONSABLE DE LA OBRA C. JUAN JOSÉ PUGA CASTRO, CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 24.00 X 30.00 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE ABASOLO TAMAULIPAS.

ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN, DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ESTE DOCUMENTO SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN V DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO.

SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE NO PODRÁ SER INVADIDA LA VÍA PÚBLICA CON ESCOMBRO Y/O MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, APERCIBIDO QUE DE NO ATENDER ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARÁ LAS SANCIONES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO.

DEBERÁ RESPETAR ÍNTEGRAMENTE SU LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ALINEAMIENTO, NÚMERO OFICIAL, ASÍ COMO VACÍOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE SU PROYECTO.

EN CASO DE INCURRIR CON FALSEDAD EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN SU SOLICITUD Y/O PROYECTO, SE REVOCARÁ LA PRESENTE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SE APLICARÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

ESTE PERMISO, UNA COPIA DE PLANOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES, DEBERÁN ESTAR EN EL SITIO DE LA OBRA Y A DISPOSICIÓN DEL SUPERVISOR DE ESTA DIRECCIÓN.

**SUB-DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Lorenzo Antonio Alvarez

**ING. LORENZO ANTONIO ÁLVAREZ ZAPATA
AUTORIZÓ**



**OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021**



**MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 16 DE MARZO DEL 2019
ASUNTO: ASIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA**

JUAN JOSE PUGA CASTRO
C. PEÑA NEVADA SUR No. 116
FRACC. COL. CENTRO CIERRA GRANDE
C.P. 87100
VICTORIA TAM.

PRESENTE:

**POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE
LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO FM-07-19 LA SUPERVISION POR ESTE
DEPARTAMENTO ESTARA A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.**



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
2018 - 2021

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACION DE SUPERVISOR

ABASOLO TAM. A 16 DE MARZO DEL

2019.

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Por medio del presente le informo que con esta fecha se iniciaron los trabajos correspondientes a la:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

Amparados con el contrato FM-07-19, y a lo cual su servidor Juan José Puga Castro supervisara los trabajos para atender cualquier observación o sugerencia de parte de la supervisión del municipio y así cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA



JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL,
SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS

Aviso de terminación de obra

Abasolo Tam. A 30 DE ABRIL DEL 2019.

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Por medio del presente le informo que con esta fecha terminaron los trabajos correspondientes a la:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

Del contrato FM-0719. Para cualquier sugerencia u observación y para cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

C. JUAN JOSE PUGA CASTRO
Contratista



A 11

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403551653

Fecha y Hora de emisión

2019-05-16T14:52:23

Folio Fiscal

1F97295E-7814-11E9-9983-00155D014007

Emisor

RFC: PUCJ791226NGA

Razón Social: JUAN JOSE PUGA CASTRO

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87037

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-05-16T14:52:23

00001000000403557578

99 - Por definir

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
720.00	MTK - Metro cuadrado	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$1,288,500.12 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM-07-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. ClaveProdServ - 30103600 - Productos estructurales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,116,551.23 Tasa - 0.160000 Importe - \$178,648.20	1,550.77	1,116,551.23

TOTAL EN LETRA:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 12/100 MXN

Subtotal	1,116,551.23 MXN
IVAT 0.160000	178,648.20 MXN
RET. CONTRALORIA MPAL. 0.50	5,582.76 MXN
RETENCION 0.10	1,116.55 MXN
Total	1,288,500.12 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1F97295E-7814-11E9-9983-00155D014007[2019-05-

16T14:52:23]TBN040609RKA|HNUTS2ReB41sAv8rsMbaCAcX1Gy5SIAk88OoD4FxmK/Ev/4kGmwnBbrZWErxw9Z7BXdl8a4rzPAe7PBqk4Z4WguChQ0/LvtbHSCGHI8t7XE42BogMC3k4Rg3L2DTvFACXzmPPTbvsOI+eeB0teP/wVvFFKcofYm/PB-Jpwx/J44lQvftw1lqdQmHD77lUcWMobua3NXSNKxkOcxahRutP4KW8dTQXsnOy1AdXL7lUllUQ1RfzPaS36b/0BaNgmKPR3RawcBMdzCOdDhpQEfuRMM2y3vixDwl7VzXAawDBXOUusxU+1hRzh6EMZUR10llo4kcmZIWzflr8YoBg==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

HNUTS2ReB41sAv8rsMbaCAcX1Gy5SIAk88OoD4FxmK/Ev/4kGmwnBbrZWErxw9Z7BXdl8a4rzPAe7PBqk4Z4WguChQ0/LvtbHSCGHI8t7XE42BogMC3k4Rg3L2DTvFACXzmPPTbvsOI+eeB0teP/wVvFFKcofYm/PB-Jpwx/J44lQvftw1lqdQmHD77lUcWMobua3NXSNKxkOcxahRutP4KW8dTQXsnOy1AdXL7lUllUQ1RfzPaS36b/0BaNgmKPR3RawcBMdzCOdDhpQEfuRMM2y3vixDwl7VzXAawDBXOUusxU+1hRzh6EMZUR10llo4kcmZIWzflr8YoBg==

Sello digital del SAT

LemavgThzTW+MLqtNs5VDlxXzmoVT2oFSTVjgz22zl0W4LLZu2dP6Yxw5YYW+ECoz8pFqh0FH84Y4RSISuGR7QYYoaD5B76jdmUveUjVguEKmjv1OnYKK6HxshAicZqgBgchprHwewz0tzTeqoc2J64V1UJs5FEzhBfK2gKkzxXl3VDIQSOgCmK1YI2E9TUQefsl0aaRq7dgcNcXXoORWE M6GyLD32jZwUPFEIVH+0qIBncd40W+EkDeCRFC3//DJZGY+IKatc7JrgR+a2RXIUk9lJBoyNAXKt0pdcOkQpk5p6R7XbVwUDAATWQ3d8Bb1Tbf8T3kmcw==



OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturax.com

Página 1 de 1

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 11

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403557578

Fecha y Hora de emisión

2019-05-16T14:52:23

Folio Fiscal

1F97295E-7014-11E9-9983-00155D014007

Emisor

RFC: PUCJ791226NGA

Razón Social: JUAN JOSE PUGA CASTRO

Regimen Fiscal: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87037

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-05-16T14:52:23

00001000000403557578

99 - Por definir

Receptor

RFC: MAT780101AGA

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
720.00	MTK - Metro cuadrado	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$1,288,500.12 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM-07-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. ClaveProdSery - 30103600 - Productos estructurales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,116,551.23 Tasa - 0.160000 Importe - \$178,648.20	1,550.77	1,116,551.23

TOTAL EN LETRA:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 12/100 MXN

Subtotal	1,116,551.23 MXN
IVAT 0.160000	178,648.20 MXN
RET. CONTRALORIA MPAL 0.50	5,582.76 MXN
RETENCION 0.10	1,116.55 MXN
Total	1,288,500.12 MXN

Pago \$ 500,000.00

\$ 500,000.00

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11-11F97295E-7014-11E9-9983-00155D0140072019-05-
16T14:52:23|TBN040000RKAJHNUITS2ReB41Av8r3MbaCacX1Gy5SIAk8S0oD4PxmKJEv4kGmwnBbrZWERxxw0Z7BXdl8a4rzPae7PBqk4Z4W
guChQ0/LvdbHSCGHH17XE42BcgMC3k4Rg3L2DTvFACXzmPPThvsOHeeS0tePfwVvFFKo0YIMPBjpwzJ44Hqvftw1lqQmHD77IUCWMObus3
HXSNKukOckahRuiP4KkWs2TOXsnOy1AdXL7UIUQ1Rt2PeS36b0BaNgmIKPR3RawcBMdxCOdDHPQEUIrMM2y3vixDwI7VzXAawDBXOUssU+
1hrZah6MZUR16f0a4kcmZwZfLr8YoBg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

HNUITS2ReB41Av8r3MbaCacX1Gy5SIAk8S0oD4PxmKJEv4kGmwnBbrZWERxxw0Z7BXdl8a4rzPae7PBqk4Z4WguChQ0/LvdbHSCGHH17XE4
2BcgMC3k4Rg3L2DTvFACXzmPPThvsOHeeS0tePfwVvFFKo0YIMPBjpwzJ44Hqvftw1lqQmHD77IUCWMObus3HXSNKukOckahRuiP4KkWs2TOXsnOy1AdXL7UIUQ1Rt2PeS36b0BaNgmIKPR3RawcBMdxCOdDHPQEUIrMM2y3vixDwI7VzXAawDBXOUssU+1hrZah6MZUR16f0a4kcmZwZfLr8YoBg==

Sello digital del SAT

QzEmavgThzTW+MLQ6U5VDhXzmoV72oF8Tjvgz22dW4LLZu2dP6Yxw5YVW+ECoz5pFqh0PH84Y4RSuGR7QYYoD5B78dn4vveUyVgUEk
MjY1OnYKK0HxahAicZagBgchprHwewz0zTqoc2J64W1Ujs6FEzhKBNK2gKkzxXJ3VDIQS0gzCmK1YV2E9TUQefaf0aaRq7dgcH5CXC00RvWE
M8GyLGD32ZwUPFEVH+6qBcnefd9W+EkDnICRFP3eIDJ7ZGY+IKate7Jgr+2RXUKt0jIBoynAzKt0pdcOkOpk3p56R7XbVwUDAIWQ3d8Bb1
Tb18T3kmcw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturax.com

Página 1 de 1



Pagos SPEI enviados

Fecha: 31/05/2019

Hora: 08:47:10

Página: 1

Fecha Valor:	31/05/2019	Clave de Rastreo:	HSBC118702
Fecha de proceso de la instrucción:	31/05/2019	Hora de proceso de la instrucción:	13:44:30 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4062214390
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante:	FM0719
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	500,000.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072810003347307160	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	JUAN JOSE PUGA CASTRO	
Banco Beneficiario:	BANORTE/IXE	
Concepto de Pago:		



AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018 - 2021



TESORERÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021

HSBC  | **Pago Prioritario****Usted ha autorizado este pago**

El estatus de este pago 74915HD020CV es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Referencia numérica	74915HD020CV
Tipo de Transacción	Pago Prioritario
Impreso en	31 Mayo 2019 13:44

Pagar desde

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
MX MXHBMICA4062214390 MXN

Beneficiario

JUAN JOSE PUGA CASTRO
MX 072810003347307160

Importe

MXN 500,000.00

Fecha valor (dd/mm/aaaa) 31 Mayo 2019

Su Referencia FM0719

Ubicación del banco beneficiario México

Identificador del Banco beneficiario Código del Banco 072

Banco Beneficiario BANORTE/IXE

Datos de la Fianza**FOLIO 1124765**


Movimiento :	POLIZA	R.F.C. Fiado :	PUCJ791226NGA	Monto Afianzado del	
Fianza :	19A21117	Endoso :	19A21117	Movimiento	\$129,519.94
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA				
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD				
Moneda :	PESOS	Código Seguridad:	A4N9vcCH		
Agente :	855155	C.C. :	3003010		
Nombre :	FIDEL BALDERAS RODRIGUEZ				
División :	FORANEA				
Monto Total de la Fianza:	\$129,519.94				

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

ANTE: EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

PARA GARANTIZAR POR: JUAN JOSE PUGA CASTRO, CON DOMICILIO EN: PEÑA NEVADA SUR #116, FRACC. SIERRA MADRE, C.P.87037, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: R.F.C. PUCJ791226NGA, EL CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: FM-07-19, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y POR LA OTRA PARTE JUAN JOSE PUGA CASTRO, RELATIVO A: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM", CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$1,295,199.43 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO.

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARÁ CUANDO ASÍ LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE CONSTITUYE FIADORA DE JUAN JOSE PUGA CASTRO, Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.*** FIN DE TEXTO ***


MIGUEL ÁNGEL ROBLES SAN MARTIN
JEFE DE OFICINA

TAMPICO, TAMAULIPAS, A 14 DE ABRIL DE 2019

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 019A 2111 7112 4765

Fianzas Dorama, S.A.

Av. Patriotismo No. 201 Piso 1

Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,

Del. Benito Juárez, Ciudad de México

Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

R.F.C. FDO9411098R8

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		Nº DE CONTRATO: FM-07-19	
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO			
DOMICILIO: Blvd. José López Portillo N° 760 Col. Guadalupe Mainero C.P. 87100, en Ciudad Victoria, Tam., TAM.		FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019	
R.F.C. PUCJ791226NGA		PADRON DE CONTRABA-06	IMP. DEL CONTRATO \$ 1,295,199.43
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO: (DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		BUENO POR: \$ 1,295,199.43	
		FECHAS DE EJECUCION 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
TRABAJOS DE: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.: 1 (UNICA)		NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	
EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:			
ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEDUCCIONES			
0.10% RETENCION	\$	1,116.55	
0.50% SECODAM:	\$	5,582.76	
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	6,699.31	
AVANCES		PENAS CONVENCIONALES	
FISICO	FINANCIERO	ACUM. ANTERIOR	
PROGRAMADO %	100%	ACTUAL	
ESTIMADO %	100%	DEVOLUCION	
		POR APLICAR	
JUAN JOSE PUGA CASTRO		C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ	C. MARTIN CASTILLO TORRES
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIO
		LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCOBILLA	CONTRALOR MUNICIPAL
			2018 - 2021

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

ESTIMACION

ESTIMACION									
NOMBRE DE LA OBRA: : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL			ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1						
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		Nº DE CONTRATO: FM-07-19			
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO				PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019					
META 720.00 M2.				FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	V O L U M E N		IMPORTE (\$)	
						PRESENTE	EXCEDENTE		
1	COLUMINA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	\$ 26,212.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	\$ 262,120.00
2	TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	\$ 514.20	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	\$ 49,363.20
3	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2 " CAL 11 , FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	\$ 625.60	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00	\$ 172,040.00
4	ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14 ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	\$ 121.68	844.80	0.00	844.80	844.80	0.00	\$ 102,795.26
5	CUBIERTA DE LAMINA de 28 ft c 24 r101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	\$ 489.60	797.2	0.00	797.20	797.20	0.00	\$ 390,309.12
6	CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POT. TRAMOS INCLUYE PINTORA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (8.89 X 2 X 16), Y 16 PZAS DE 6.7	ML.	\$ 322.60	357.12	0.00	357.12	357.12	0.00	\$ 115,206.91
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	\$ 477.00	26.4	0.00	26.40	26.40	0.00	\$ 12,592.80
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	\$ 392.00	26.4	0.00	26.40	26.40	0.00	\$ 10,348.80
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LOE NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML.	\$ 295.86	6	0.00	6.00	6.00	0.00	\$ 1,775.14
								SUBTOTAL	\$1,116,551.23
					105620 Antonio Alvarez 2 - ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA				
					SUPERVISOR				

JUAN JOSE FUGA CASTRO

CONTRATISTA

Ing. Lorenzo Antonio Alvarez Zapata

SUPERVISOR



GENERADORES

GENERADORES									
NOMBRE DE LA OBRA: : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL									
ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1									
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		Nº DE CONTRATO: FM-07-19			
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO				PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019					
META 720.00 M2.									
FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	ANCHO	LARGO	PZS.				TOTAL
1	COLUMNA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	5.00	5.00	10.00	1.00		10.00	10.00
2	TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X 2, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	8.00	6.00	48.00	1.00		48.00	96.00
3	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2 " CAL 11, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.		27.50	10.00	1.00		10.00	275.00
4	ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.		26.40	32.00	844.80		844.80	844.80
5	CUBIERTA DE LAMINA DE 28 ft c 24 r101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	30.20	26.4	1.00	797.28		797.28	797.28
6	CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POT. TRAMOS INCLUYE PINTORA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (8.89 X 2 X 16), Y 16 PZAS DE 6.7	ML.	ENTRE TRABES EN ESTRUCTURA	2 7.81	6.70 2.00	8.00 16.00	107.20 249.92		
							357.12	357.12	357.12
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.		26.4	1.00	1.00		26.40	26.4
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.		26.4	1.00	1.00		26.40	26.4
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML.		6	1.00	1.00		6.00	6
							Lorenzo Antonio Alvarez Zapata		
							ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA		
							SUPERVISOR		

JUAN JOSE PUGA CASTRO

CONTRATISTA

CROQUIS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
HOJA: 1 DE 1

PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"

MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL
MUNICIPAL


Nº DE CONTRATO: FM-07-19

CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO

PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

META 720.00 M2.

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019

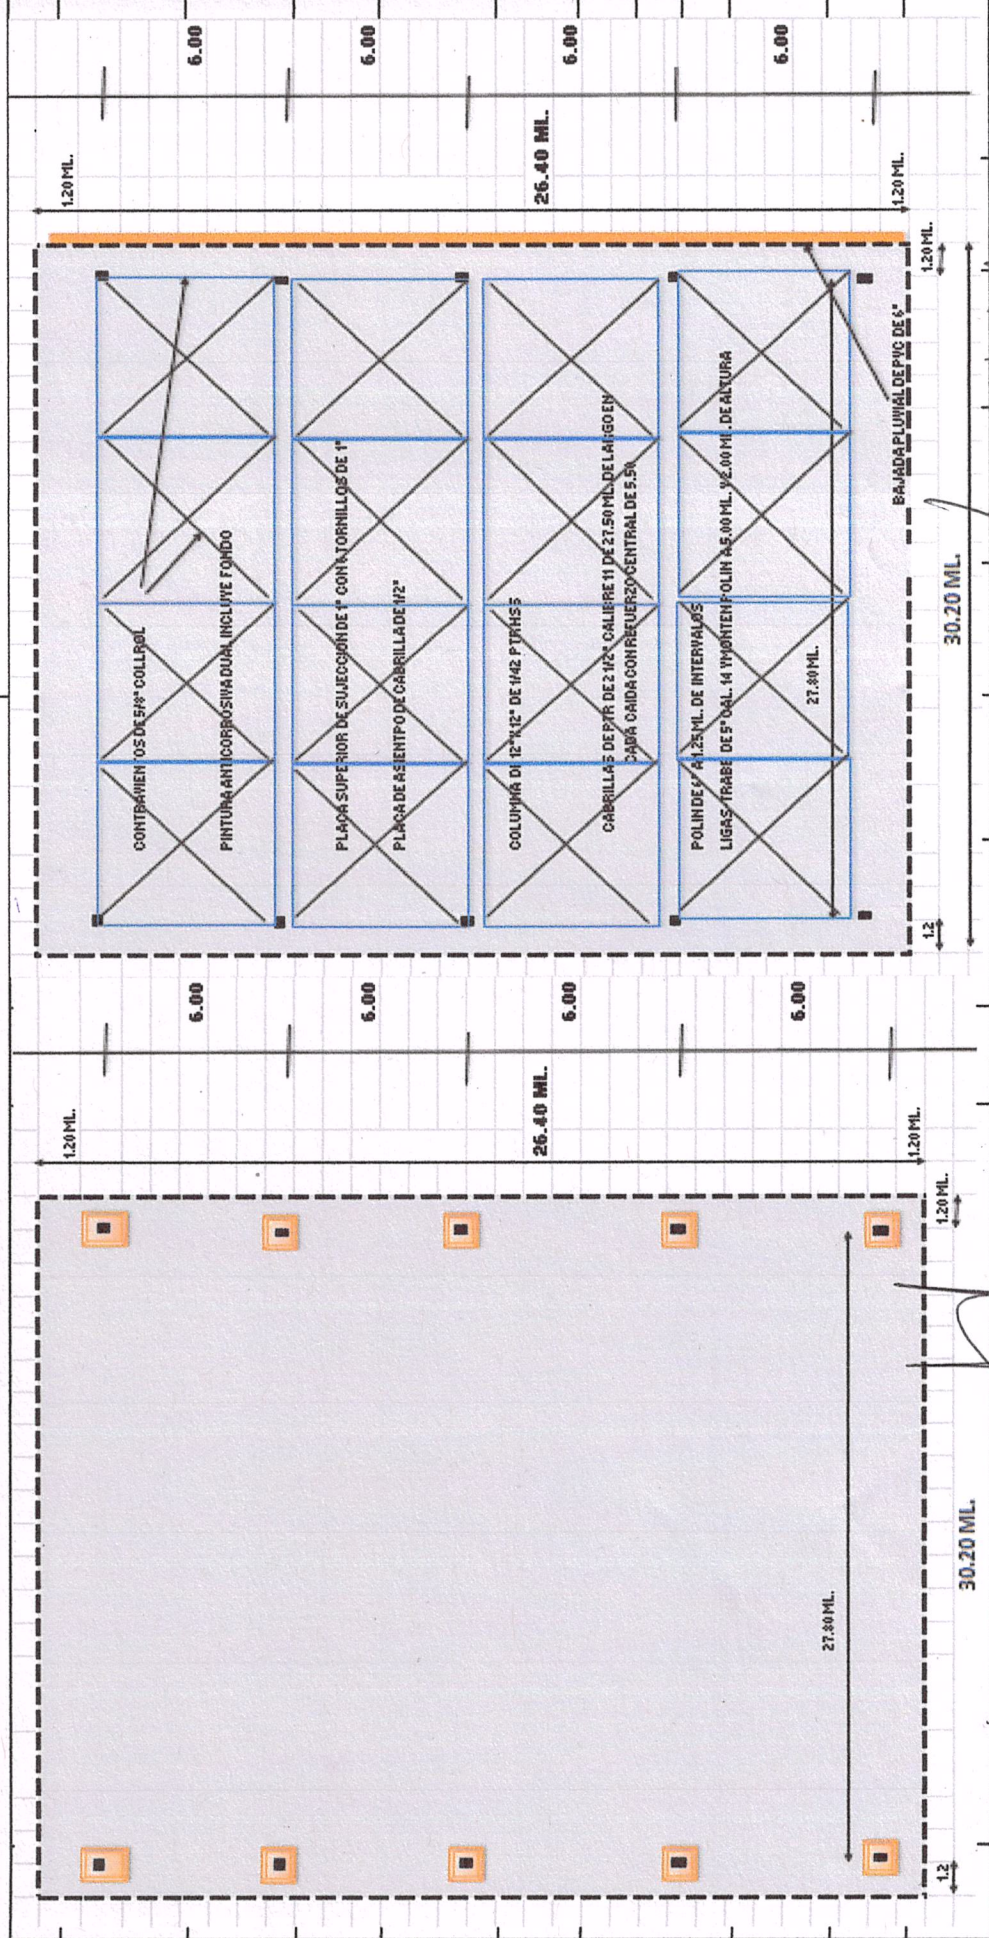

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA

Lorenzo Antonio Alvarez
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

CROQUIS

NOMBRE DE LA OBRA:: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Nº DE CONTRATO: FM-07-19
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO		PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
META 720.00 M2.		FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019	

LAMINA GALVANIZADA CAL. 24

POLINES DE 6" X 2" A CADA 1.25 ML.

2.00

3.00

6.50 ML.

27.80 ML.

COLUMNAS DE PTB DE 12" X 12" DE 1/4

TRABE A 2.00 ML. Y 5.00 ML. DE POLIN MONTEN DE 5" X 2" CALIBRE 14

DETALLE DE ALTURAS

JUAN JOSE PUGA CASTRO
CONTRATISTA

Ing. Antonio Alvarez Zapata
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA OBRA: : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Nº DE CONTRATO: FM-07-19
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO		PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
META 720.00 M2.		FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019	
JUAN JOSE PUGA CASTRO		ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA	
CONTRATISTA		Supervisor	

FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA OBRA:: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Nº DE CONTRATO: FM-07-19
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO		PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
META 720.00 M2.		FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019	
			
JUAN JOSE PUGA CASTRO CONTRATISTA		Lorenzo Antonio Alvarez ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR	



MUNICIPIO DE
ABASOLO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Nº DE CONTRATO: FM-07-19
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO		PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
META 720.00 M2.		FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019	
JUAN JOSE PUGA CASTRO CONTRATISTA		ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR	

FOTOGRAFIA

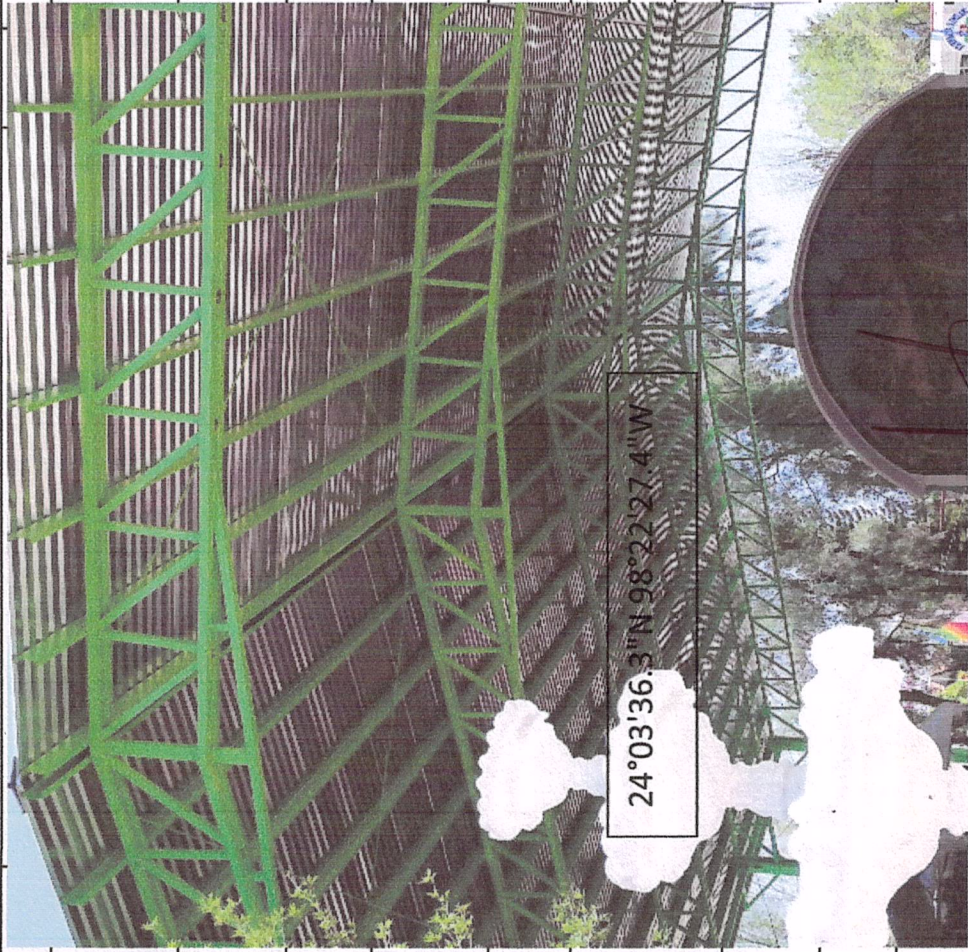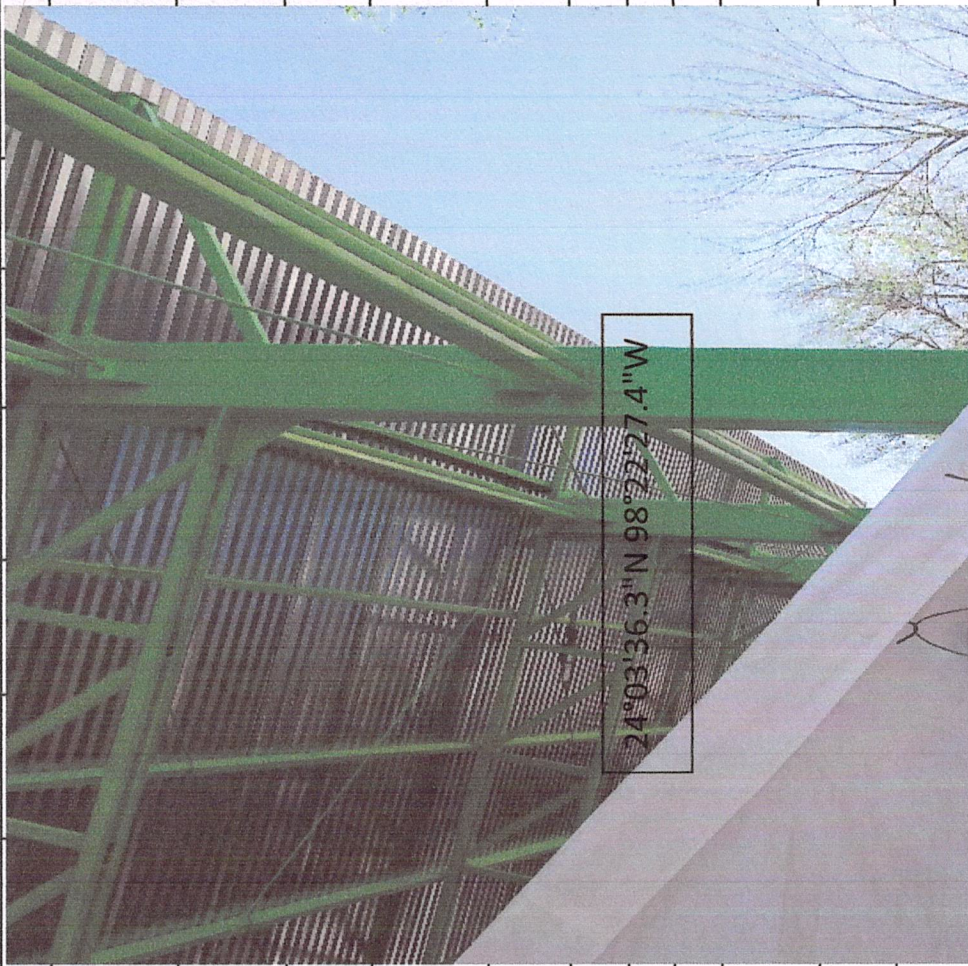NOMBRE DE LA OBRA: : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Nº DE CONTRATO: FM-07-19
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUIGA CASTRO		PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
META 720.00 M2.		FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019	
			
 JUAN JOSE PUIGA CASTRO CONTRATISTA		 ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR	

FOTOGRAFIA

NOMBRE DE LA OBRA: : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Nº DE CONTRATO: FM-07-19
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO		PERIODO DE EJECUCION: 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019	
META 720.00 M2.		FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2019	
JUAN JOSE PUGA CASTRO CONTRATISTA		Lorenzo Antonio Alvarez ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR	

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: FM-07-19

FECHA: 01 DE MAYO DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCION: DEL 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO

DOMICILIO FISCAL: CALLE PEÑA NEVADA SUR ESQ. CON PICO DE ORIZABA #116 FRACC. SIERRA MADRE CD. VICTORIA TAMAULIPAS C.P.87037


R.F.C.: PUCJ791226NGA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 1 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL **JUAN JOSE PUGA CASTRO** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:

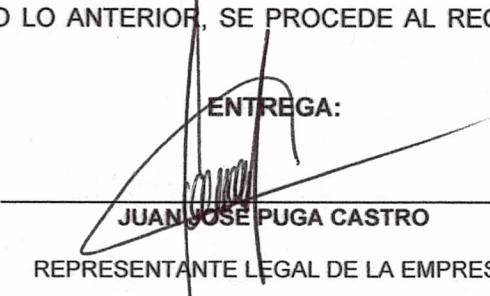
JUAN JOSE PUGA CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-07-19**



I.- LUGAR, FECHA Y HORA

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **30 DEL** MES DE **ABRIL** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE.** EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA.** PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA.** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ.** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **JUAN JOSE PUGA CASTRO**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.



ACTA FINIQUITO DE OBRA CONTRATO No. FM-07-19



COLUMNA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	10.00
TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	96.00
CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2 " CAL 11, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	275.00
ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	844.80
CUBIERTA DE LAMINA de 28 ft c 24 r101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	797.2
CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POR TRAMOS INCLUYE PINTURA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (8.89 X 2 X 16). Y 16 PZAS DE 6.7	ML.	357.12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML.	6

OPERADO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



ACTA FINIQUITO DE OBRA CONTRATO No. FM-07-19



III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. FM-07-19** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE “**LA CONTRATANTE**” Y “**LA CONTRATISTA**”, CON UN MONTO ORIGINAL DE **\$1,295,199.43 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **46 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS **DEL 16 DE MARZO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.**

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **30 DE ABRIL DEL 2019** DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **46 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	16 DE MARZO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	\$1,116,551.23	0.00	0.00	\$6,699.31	A 11

RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$1,295,199.43	0.00	0.00



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-07-19**



VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$129,519.94	19A21117	DORAMA

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA JUAN JOSE PUGA CASTRO** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **30 DE ABRIL** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.




**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. FM-07-19**




ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



C. JUAN JOSE PUGA CASTRO

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

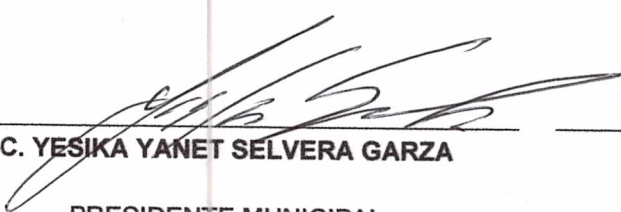

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA


PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EFRAÍN GONZÁLEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS



LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ


SUB DIRECTOR DE INFORMATICA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

-----**FIN DEL ACTA**-----

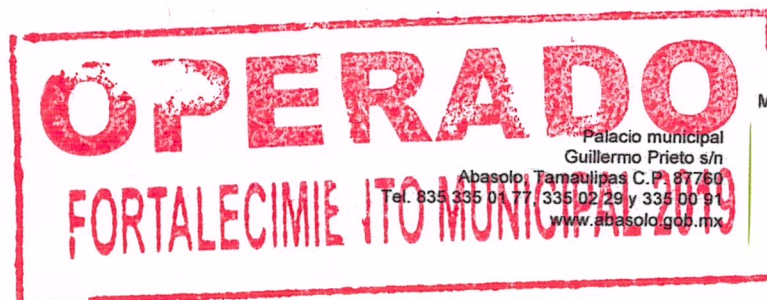



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FM/07/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA FM-07-19

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **30 DEL MES DE ABRIL** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL LIC. **EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, LIC. **LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **JUAN JOSE PUGA CASTRO**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 MTS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 16 DE MARZO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019


ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FM-07-19


COLUMNA METÁLICA CON PERFIL C HSS 12" EN 1/4 PESO 58.77 KG/M. X 5 ALTURA X 10 PIEZAS, CON PLACA INFERIOR DE 1" EN 4X10 Y SUPERIOR DE 1/2" EN 4X10 INCLUYE 12 TUERCAS DE SUJECION 6 SUPERIOR PARA CABRILLAS Y 6 INFERIOR EN DADO DE CIMENTACION, RONDANAS, SOLDADURA, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	10.00
TRABES DE REFUERZO DE MONTEN POLIN DE 5" CAL. 14 A 2 Y 5 ML. DE ALTURA 24 + 24 X2X36.38, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	96.00
CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE 5 CABRILLAS DE 0.80 X 27.50 DE PTR DE 2 1/2 " CAL 11, FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	275.00
ESTRUCTURA METALICA DE POLIN 6" CAL. 14, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. FONDO BLANCO DOAL Y ESMALTE BLANCO DOAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	844.80
CUBIERTA DE LAMINA de 28 ft c 24 r101 forma estructura SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	m2	797.2
CORTA VIENTOS DE 5/8" DE 7.81 ML. ENTRE COLUMNAS EN 2 SECCIONES POR TRAMOS INCLUYE PINTURA FONDO DOAL Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (8.89 X 2 X 16). Y 16 PZAS DE 6.7	ML.	357.12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE 0.40 X 3.00 ML. CAL. 24 INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO ASI COMO ACCESORIOS DE ENSAMBLE.	ML.	26.4
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE PVC DE 6" INCLUYE LOS ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML.	6

Plazo de ejecución **PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 46 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019**

OPERADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 835 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021



EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPO

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.

Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS	\$129,519.94	19A21117	DORAMA	1 DE MAYO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente **JUAN JOSE PUGA CASTRO** mediante oficio sin número de fecha **16 DE MARZO DEL 2019**.

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. **FM-07-19**

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 24.00 X 30.00 MTS. EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.




ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. FM-07-19



FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



C. JUAN JOSE PUGA CASTRO

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.



C. YESIKA YANET SELVERA GARZA


PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS



LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-----**FIN DEL ACTA**-----



Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021**


FOLIO: 01

BITÁCORA DE OBRA:

DATOS DE LA OBRA

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	Fm-07-19
NOMBRE DE LA OBRA	Construcción de Techumbre Metalica		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Cabecera Municipal		
CONTRATISTA	C. Juan Jose Puga Castro		
REPRESENTANTE LEGAL	C. Juan Jose Puga Castro		
FECHA DE INICIO	16-Marzo - 2019	FECHA DE TERMINO	30 - Abril - 2019

REGISTRO DE FIRMAS

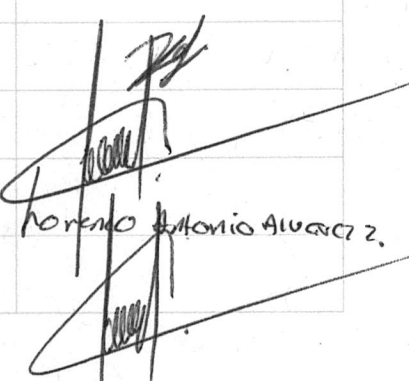	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. Homero Conde Rodriguez	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA	C. Juan Jose Puga Castro	
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Lorenzo Antonio Alvarez Zapata	
RESIDENTE DE OBRA	C. Juan Jose Puga Castro	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se realizo Trazo y nivelacion, excavacion para base de Concreto relleno y compactacion Colocacion incluyendo materiales pintura de esmalte y todo lo necesario para su ejecucion y colocacion de cargadores en base de Pdm y todo lo necesario Colocacion de lamina Galvanizada Calibre 24 Incluye Fijacion elevacion y Hermijos asi como todo lo necesario.

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021**

FOLIO: 02

BITÁCORA DE OBRA:

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	Fm-07-19
NOMBRE DE LA OBRA	Construcción de Techumbre Metálica		
UBICACIÓN DE LA OBRA	Cabecera Municipal		
CONTRATISTA	C. Juan Jose Puga Castro		
REPRESENTANTE LEGAL	C. Juan Jose Puga Castro		

[illegible]

horario misionero a las 2.

FIRMA DEL SUPERVISOR
(SERVIDOR PUBLICO)

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
(CONTRATISTA)



. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación

[illegible]