

MUNICIPIO DE
ABASOLO



MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Tam
TAMAUPIPAS



EXPEDIENTE TECNICO

OBRA No.

GC-03-19

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

MUNICIPIO: ABASOLO

LOCALIDAD: ABASOLO

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

SUB PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO

II.- TIPO DE OBRA:

NUEVA (X)

EN PROCESO ()

AMPLIACION ()

REHABILITACION ()

COMPLEMENTARIA ()

III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

IV.- COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$44,028.00 (PESOS)

V.- ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS):

FEDERAL	\$	
ESTATAL	\$	
MUNICIPAL	\$	\$44,028.00
BENEFICIARIOS	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
SUMA	\$	\$44,028.00

VI.- RECURSOS LIBERADOS:

1a MINISTRACION	\$		FECHA	
2a MINISTRACION	\$		FECHA	
3a MINISTRACION	\$		FECHA	
TOTAL	\$	\$44,028.00		

VII.- NUMERO DE BENEFICIARIOS: 4100

VIII.- UNIDAD DE MEDIDA: M2 TOTALES DEL PROYECTO: 54.00

IX.- FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DEL 2019 FECHA DE TERMINACION: 26 DE MARZO DEL 2019

X.- AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 26 DE MARZO DEL 2019: 100%

XI.- NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2019: 44


XII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: POR CONTRATO

MACROLOCALIZACION
CROQUIS DE UBICACION DE LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA
0

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

NORTE

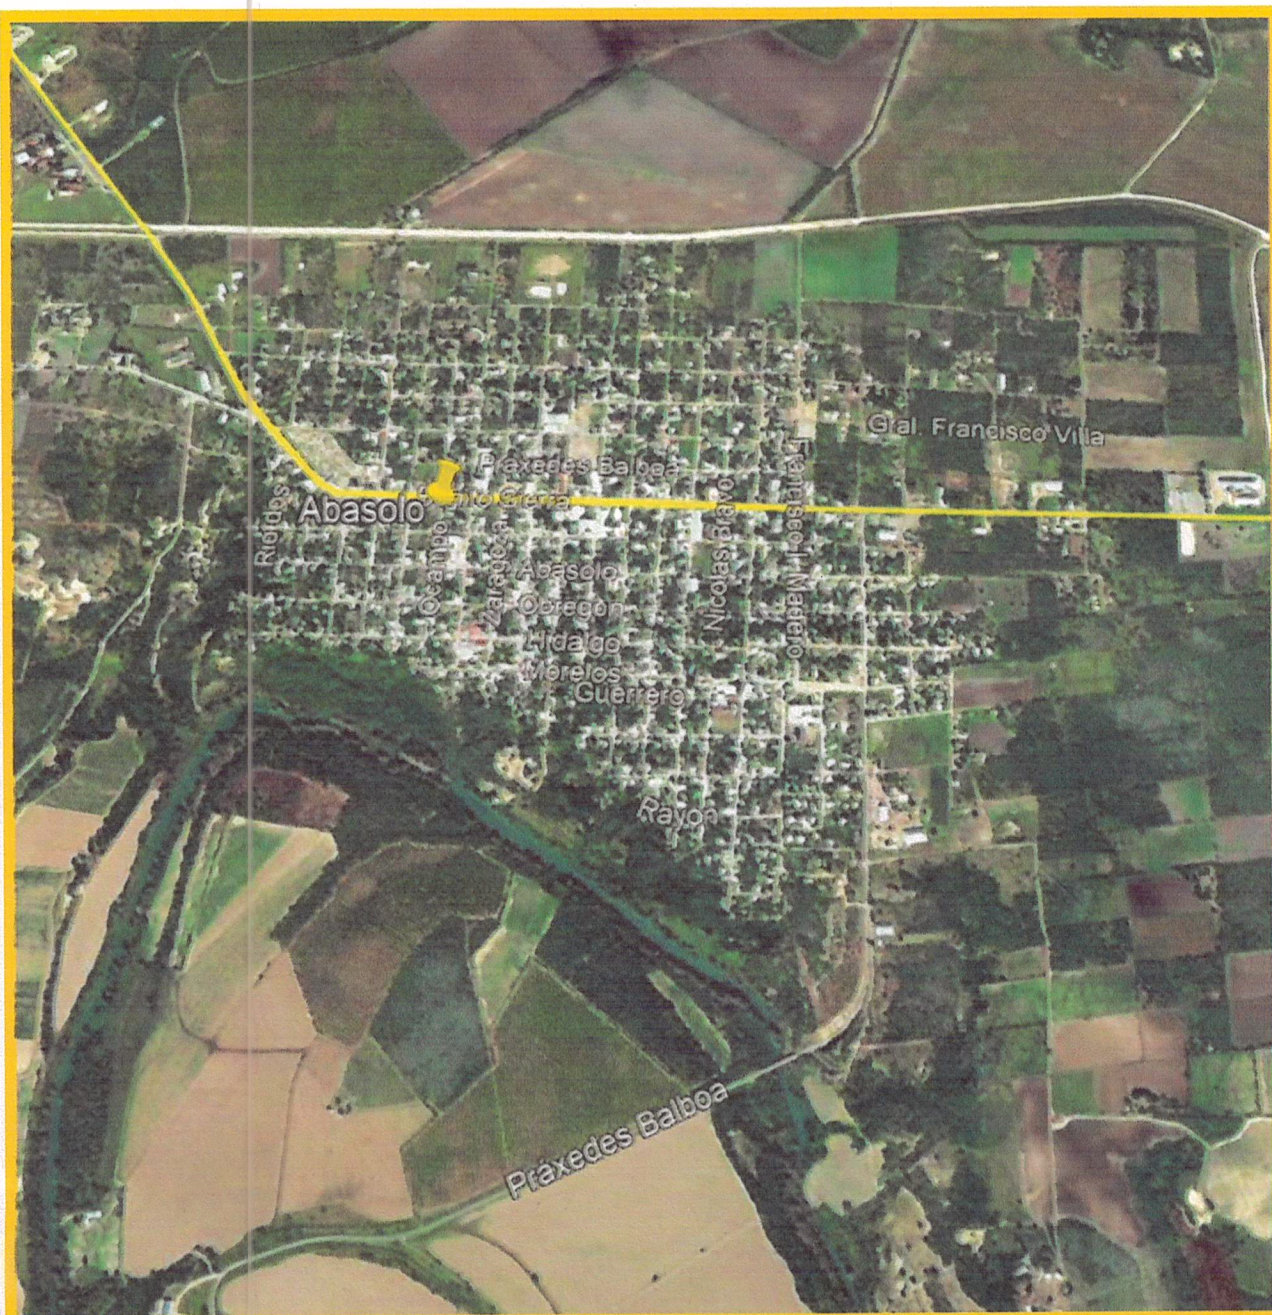

MICROLOCALIZACION
CROQUIS DE UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

0

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

NORTE



DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
EQUILIBRIO ECOLOGICO EN LA SECCION V
ARTICULO 28 , ESTA OBRA
NO REQUIERE DE DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL POR SU NATURALEZA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

OBRAS
PÚBLICAS

2018-2021

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

R. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

NOMBRE Y FIRMA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM
ADMON 2018 - 2021

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARTIN CASTILLO TORRES

NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

CONTRALOR

**CONTRALOR
MUNICIPAL**

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

NOMBRE Y FIRMA



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

**OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021**



PROYECTO EJECUTIVO

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO

I.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NO APLICA YA QUE SE EJECUTARA EN INSTALACIONES YA CONSTRUIDAS .


LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA ESTE PROYECTO ESTA UBICADA EN:

Latitud: 24° 3'23.37"N

Longitud: 98°22'46.70"O

LA SUPERFICIE ES DE 54.00 M2

PLANO DE UBICACIÓN

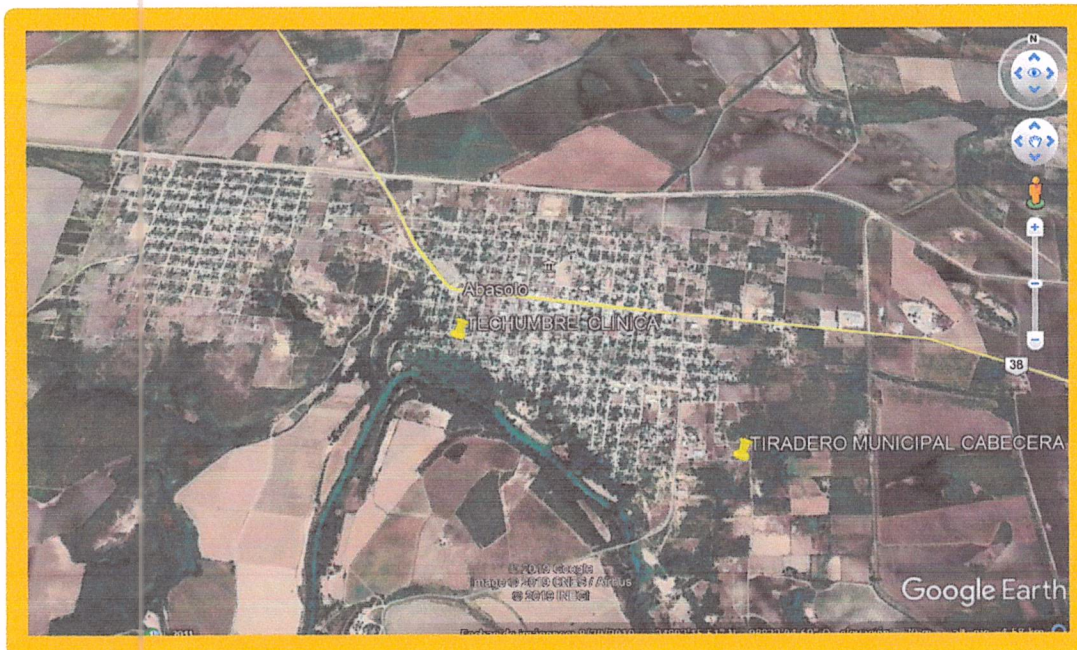


1.- Información general del proyecto.

SE CONSTRUIRA LA TECHUMBRE PARA MEJORAR LA ATENCION DE LA POBLACION EN LA CLINICA.

2.-EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES UNA CLINICA QUE BENEFICIA A TODA LA COMUNIDAD.

3.- UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

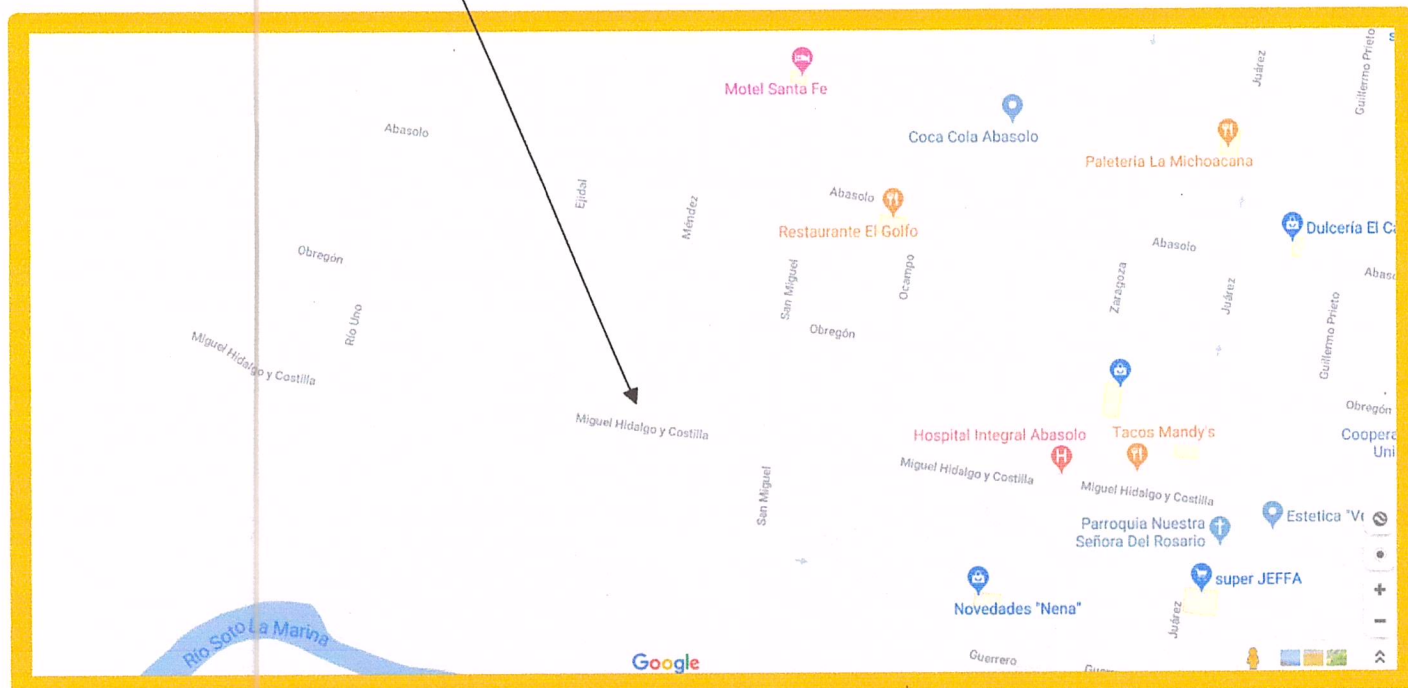

4.- Inversión requerida.

Se requerirán de una inversión de \$ 44,028.00

5.- Dimensiones del proyecto.

Las dimensiones que abarca dicha obra son las siguientes:

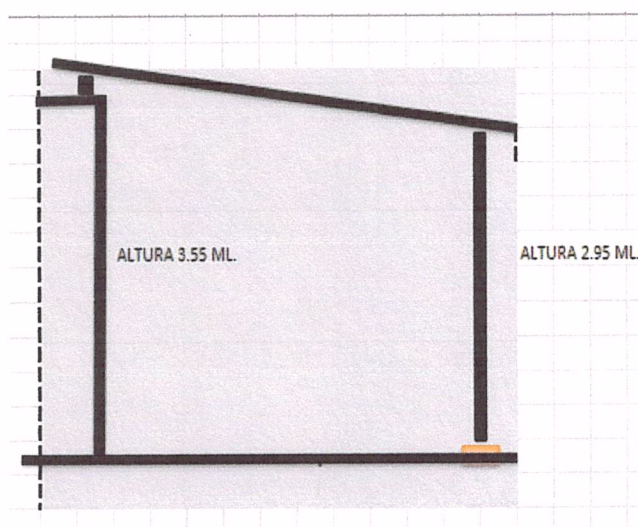
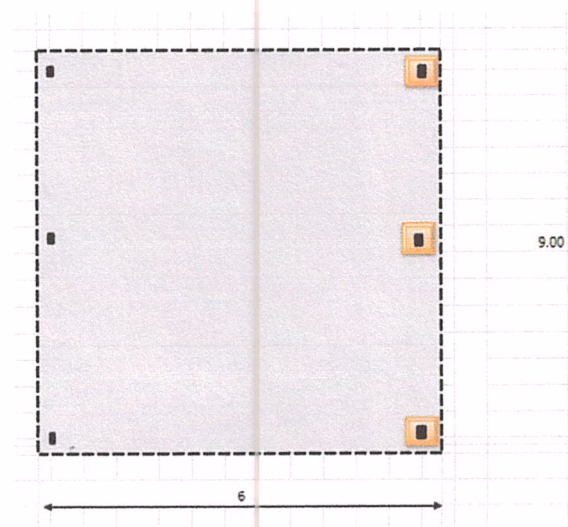


Tabla 2.- Dimensiones del proyecto.

NIVEL	CANTIDAD
AREA TOTAL DE LOS TRABAJOS	54.00 M2

Los conceptos de obra que corresponden al proyecto SON;

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 9.00 X 6.00
CONSTRUCCION DE CIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BASE DE 70 X 70 X 70 CMS. CON DADO DE 35 X 40 CMS. DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CALIBRE 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
ESTRUCTURA METALICA CON POLIN DE 4"X3" CAL 14, INCLUYE, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.
POLIN METALICO CON POLIN DE 4"X3"DOBLE EN EXTREMO INFERIOR CAL 14, INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 20" CAL. 26 MONTADA EN POLIN DE 4"X3",INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

6.-Uso actual del suelo ESTA ASIGNADO COMO INFRAESTRUCTURA A ATENCION MEDICA

7.- LA ZONA DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS ES AREA ASIGNADA.

8.- Preparación del sitio.

Para el inicio de los trabajos se UTILIZARÁN EQUIPOS ADECUADOS.

En el proceso constructivo, No se almacenarán combustibles ni materiales peligrosos.

Requerimientos de mano de obra durante la etapa de construcción.

La mano de obra se divide por frente de obra y por especialidades, el volumen a utilizar será incrementado

gradualmente conforme al programa de obra, llegando a un tope máximo de 10 trabajadores.

Tabla 5.- Personal requerido para el proyecto.

Categoría	Etapas	Totales
Contratista	SUPERVISION	1
SOLDADOR	EXCAVACION Y MONTAJES	1
AYUDANTES	EXCAVACION Y MONTAJES	2
	TOTAL	3



Requerimientos de equipo.

El equipo requerido durante la construcción es el que se enlista en la tabla siguiente:

Tabla 6.- Equipo necesario para el apoyo de las actividades a realizar en la obra que involucran al proyecto.

Concepto	Cantidad
PLANTA DE SOLDAR	1
ESCALERA	1
ANDAMIOS	1

9.- Descripción de obras asociadas al proyecto. No existen obras asociadas al proyecto.

ELABORO

ING. DUCE DANIELA ALONSO OVIEDO

CALCULO DE PESOS Y CAPACIDAD DE CARGA DE PERFILES

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EIJDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

AREA TOTAL 54.00 M2 CON LAMINA ONDULADA DE 20" CAL. 26

SOPORTE 3 COLUMNAS MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CAL. 14

ESTRUCTURA SUPERIOR CON POLIN DE 4" X 3" CAL. 14

POLIN DE 4"X3" DOBLE EN EXTREMO INFERIOR


CONCEPTO	PERFIL	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL	PESO-ML.	TOTAL	KG/ML.	CARGA MAX.
COLUMNAS	MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. D	3.00	2.90	8.70	13.56	117.97	770.00	
ESTRUCTURA SUPERIOR	POLIN DE 4" X 3" CAL. 14	3.00	6.00	18.00	14.56	262.08	254.00	
LAMINA ONDULADA	DE 20" CAL. 26	54.00			15.56	840.24		
CONTRATRABE	POLIN DE 4"X3" DOBLE EN EXTREMO	1.00	9.00	9.00	16.56	149.04	502.00	
ACCESORIOS SOLDADURA	PIJAS, TORNILLERIA ETC.			1369.33		68.47		
				PESO TOTAL		1251.36		
				CARGA POR COLUMNA		417.12	2233.00	

ELABORO:




ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

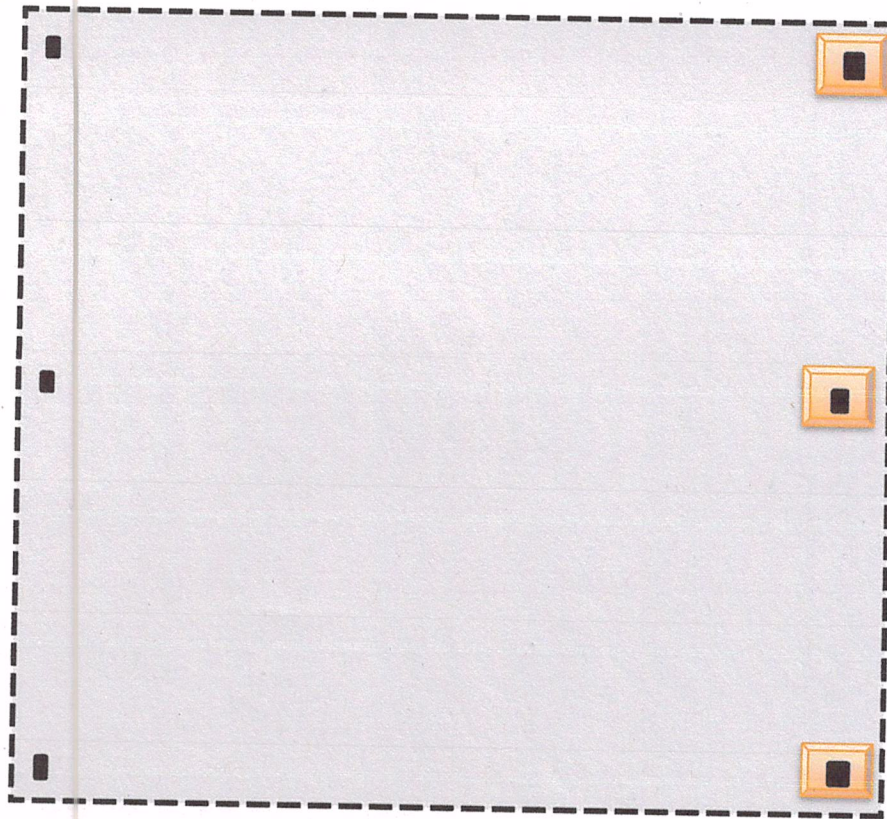


9.00



AREA	6.00	9.00	54	m2
------	------	------	----	----

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.**

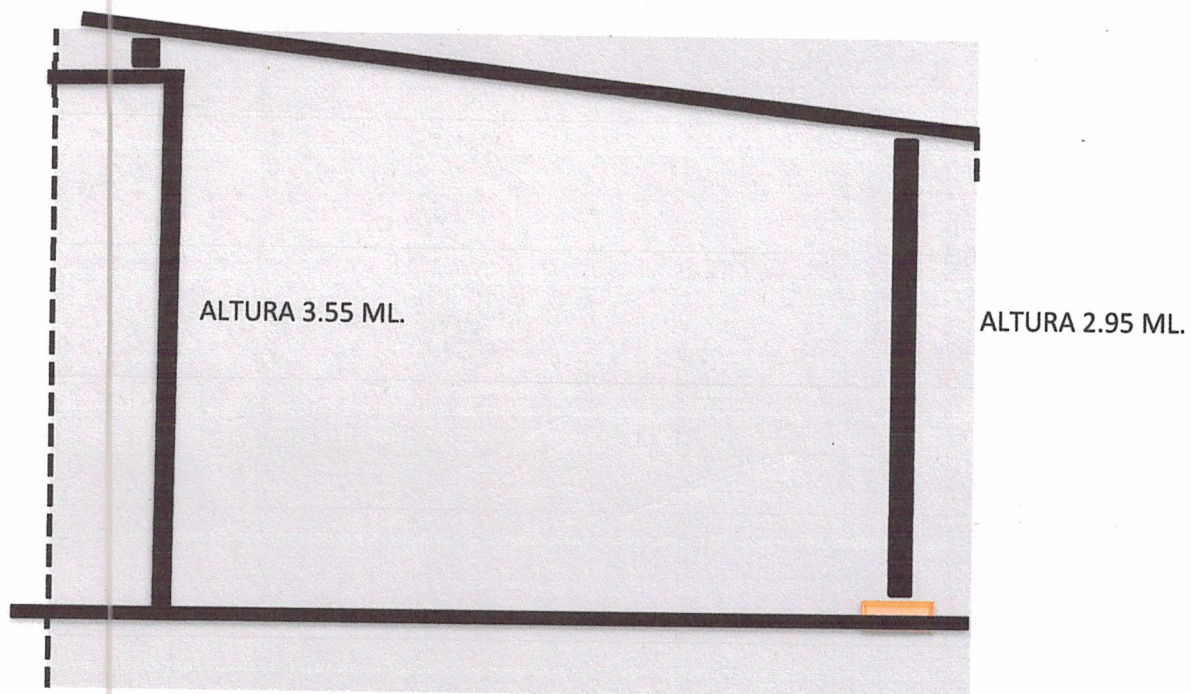

PRESUPUESTO BASE

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 6.00 MTS. EN CLINICA COMUN UBICADA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

No.	Concepto	UNIDAD	volumen	p.u	Importe
PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 9.00 X 6.00	m2	54.00	\$ 8.67	\$ 468.20
2	CONSTRUCCION DE CIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BASE DE 70 X 70 X 70 CMS. CON DADO DE 35 X 40 CMS. DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	pza	3.00	\$ 859.90	\$ 2,579.70
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CALIBRE 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML.	8.70	\$ 459.00	\$ 3,993.30
4	ESTRUCTURA METALICA CON POLIN DE 4"X3" CAL 14 ,INCLUYE , PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	46.50	\$ 228.00	\$ 10,602.00
5	POLIN METALICO CON POLIN DE 4"X3" DOBLE EN EXTREMO INFERIOR CAL 14 ,INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML.	18.60	\$ 409.00	\$ 7,607.40
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 20" CAL. 26 MONTADA EN POLIN DE 4"X3", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m2	54.00	\$ 235.27	\$ 12,704.58
				SUB TOTAL	\$ 37,955.18
				16% IVA	\$ 6,072.83
			TOTAL		\$ 44,028.00

ELABORO

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. 9.30X6.30

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ESTACA MAD	Estaca de madera de pino	pza	0,04000	\$ 4,10	\$ 0,16
CLAVO	Clavo de 2 1/2"	kg	0,00500	\$ 31,00	\$ 0,16
CAL HIDRA	Cal hidra	kg	0,00400	\$ 83,00	\$ 0,33
PINTVINCOMEX	Pintura vinil-acrilica	lto	0,00100	\$ 20,00	\$ 0,02
Suma de Materiales					\$ 0,67
Mano de Obra					
CUAD.TOPOGRAFOS	(1 topografo + 2 cadeneros + cabo)	jor	0,00108	\$ 1.100,00	\$ 1,19
CUAD. 3 AYUDANTES	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0,00165	\$ 1.100,00	\$ 1,81
Suma de Mano de Obra					\$ 3,00
Equipo					
CARRETE DE HILO	CARRETE DE HILO	pza	0,00400	\$ 35,00	\$ 0,14
FLEXOMETRO	FLEXOMETRO	pza	0,00500	\$ 45,00	\$ 0,23
MARRO O MASO	MARRO	pza	0,00400	\$ 105,00	\$ 0,42
MACHETE	MACHETE	pza	0,00300	\$ 80,00	\$ 0,24
EQ TOP	Equipo de Topografia	hora	0,00200	\$ 550,00	\$ 1,10
VEHICULO	VEHICULO DE TRANSPORTE	hora	0,00084	\$ 1.130,00	\$ 0,94
Suma de Equipo					\$ 3,07
Costo Directo					\$ 6,74
Indirectos				% 8,00	\$ 0,54
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 0,54
Subtotal					\$ 7,81
Utilidad				% 10,00	\$ 0,78
Subtotal					\$ 8,60

**PRECIO UNITARIO
OCHO PESOS 60/100 M.N.**

\$ 8,60

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2

CONSTRUCCION DE CIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BASE DE 70 X 70 CMS. CON DADO DE 35 X 40 CMS. DE CONCRETO FC 150 KG/ CM2 PARA COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

PZA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

BLOCK15	Block de concreto de 15x20x40 cm.	pza	11.00000	\$ 10.00	\$ 110.00
CEMEN	Cemento gris	ton	0.10000	\$ 3,600.00	\$ 360.00
Suma de Materiales					\$ 470.00

Mano de Obra

CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + cabo)	jor	0.10000	\$ 500.00	\$ 50.00
Suma de Mano de Obra					\$ 50.00

Equipo

ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0.10000	\$ 300.00	\$ 30.00
Suma de Equipo					\$ 30.00

Auxiliares

CONCRETO100	Concreto hecho en obra de f'c=100 kg/cm2	m3	0.10000	\$ 1,239.00	\$ 123.90
Suma de Auxiliares					\$ 123.90

Costo Directo					\$ 673.90
Indirectos				% 8.00	\$ 53.91
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 53.91
Subtotal					\$ 781.72
Utilidad				% 10.00	\$ 78.17
Subtotal					\$ 859.90

PRECIO UNITARIO

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

\$ 859.90

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 COLUMNAS DE MONTEN DE 5" X 6 DE 2.90 ML. DE ALTURA CALUBRE 14, INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MONTEN	Monten de 5" x 6" cal 14	pza	0.23120	\$ 350.00	\$ 80.92
PINTURA	Pintura esmalte	litros	0.00185	\$ 2,800.00	\$ 5.18
	Suma de Materiales				\$ 86.10
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.10000	\$ 885.80	\$ 88.58
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.10000	\$ 750.00	\$ 75.00
	Suma de Mano de Obra				\$ 163.58
Equipo					
ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0.10000	\$ 350.40	\$ 35.04
SOLDADURA	Soldadura	kg	1.00000	\$ 75.00	\$ 75.00
	Suma de Equipo				\$ 110.04
	Costo Directo				\$ 359.72
	Indirectos			% 8.00	\$ 28.78
	Indirectos de Campo			% 8.00	\$ 28.78
	Subtotal				\$ 417.28
	Utilidad			% 10.00	\$ 41.73
	Subtotal				\$ 459.00
					\$ 459.00

PRECIO UNITARIO
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4

ESTRUCTUR METALICA CON POLIN DE 4" X 3" CAL 14, INCLUYE, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA,

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
POLINES	Polin monten de 4" X 3"	pza	0.10000	\$ 221.65	\$ 22.17
PINTURA	Pintura	litros	0.00100	\$ 2,800.00	\$ 2.80
Suma de Materiales					\$ 24.97
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.04000	\$ 885.80	\$ 35.43
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.04000	\$ 750.00	\$ 30.00
Suma de Mano de Obra					\$ 65.43
Equipo					
ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0.10000	\$ 342.90	\$ 34.29
SOLDADURA	Soldadura	kg	0.60000	\$ 90.00	\$ 54.00
Suma de Equipo					\$ 88.29
Costo Directo					\$ 178.69
Indirectos				% 8.00	\$ 14.29
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 14.29
Subtotal					\$ 207.28
Utilidad				% 10.00	\$ 20.73
Subtotal					\$ 228.00
PRECIO UNITARIO					\$ 228.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5 POLIN METALICO DE 4" X 3" DOBLE EXTREMO INFERIRO CAL 14, INCLUYE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN ASI COMO MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
POLINES	Polin monten de 4" X 3"	pza	0.20000	\$ 221.65	\$ 44.33
PINTURA	Pintura Esmalte	litros	0.00019	\$ 2,800.00	\$ 0.53
Suma de Materiales					\$ 44.86
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.10000	\$ 885.80	\$ 88.58
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0.10000	\$ 750.00	\$ 75.00
Suma de Mano de Obra					\$ 163.58
Equipo					
ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0.06304	\$ 350.45	\$ 22.09
SOLDADURA	Soldadura	kg	1.00000	\$ 90.00	\$ 90.00
Suma de Equipo					\$ 112.09
Costo Directo					\$ 320.53
Indirectos				% 8.00	\$ 25.64
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 25.64
Subtotal					\$ 371.82
Utilidad				% 10.00	\$ 37.18
Subtotal					\$ 409.00
PRECIO UNITARIO					\$ 409.00

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL ISSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ONDULADA DE 20" CAL.26
MONTADA CON POLIN DE 4" X 3", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

ANDAMIOS	Andamios	pt	0.10000	\$ 350.00	\$ 35.00
LAM CAL 26	Lamina galvanizada	kg	0.49255	\$ 95.50	\$ 47.04
Suma de Materiales					\$ 82.04

Mano de Obra

CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0.10000	\$ 450.00	\$ 45.00
AY. HERRERO	Ay. Herrero	jor	0.10000	\$ 400.00	\$ 40.00
Suma de Mano de Obra					\$ 85.00

Costo Directo					\$ 167.04
Indirectos				% 8.00	\$ 13.36
Indirectos de Campo				% 8.00	\$ 13.36
Subtotal					\$ 193.76
Utilidad				% 10.00	\$ 19.38
Subtotal					\$ 213.14

PRECIO UNITARIO
DOSCIENTOS TRECE PESOS 14/100 M.N.



EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 Y CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 68 FRACCIONES IV Y V DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR Y: _

C E R T I F I C O .

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021, SE ENCUENTRA ENTRE OTRAS LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA CUAL SE ACORDÓ ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, Y QUE EN FORMA TEXTUAL DICE:

---... "ACTO SEGUIDO Y COMO **TRES PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, SE PROCEDE A PRESENTAR A LOS MIEMBROS DE ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA EL EFECTO DE QUE SE AUTORICE POR USTEDES, LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL PRESENTE AÑO 2019, HACIENDO MENCIÓN QUE LA PROPUESTA ESTA FORMULADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL PARA ESTE FONDO Y PRIORIZANDO LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD CON LAS SOLICITUDES HECHAS A LA PRESIDENTE MUNICIPAL POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES Y DANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS OBRAS QUE COMBATEN LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, DE CONFORMIDAD CON EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO A NUESTRO MUNICIPIO EN EL PRESENTE, POR LO QUE PREVIO A SOMETER A VOTACIÓN LA PRESENTE PROPUESTA, SE LES DA VISTA A TODOS LOS MIEMBROS DE ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, CON EL DOCUMENTO QUE CONTIENEN LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA Y SE DETALLA ASI MISMO LOS PROGRAMAS DE OBRA A EJERSESE CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL, FONDO DE HIDROCARBUROS, FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS, FONDO DE GASTO CORRIENTE Y FONDO DE RECURSOS PROPIOS:
POR LO QUE HECHO LO ANTERIOR SE LES SOLICITA A LOS MISMOS TENGAN A BIEN MANIFESTAR EN ESTE MOMENTO Y EN FORMA VERBAL, SI APRUEBAN O NO LA PROPUESTA MENCIONADA, RESPONDIENDO LOS MIEMBROS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTE



MUNICIPAL EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS SINDICO MUNICIPAL EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO PRIMER REGIDOR, EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; JOSE GUADALUPE MARTINEZ CAMACHO SEGUNDO REGIDORA LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; LA C. YULISSA DAMARIS OVIEDO CAMACHO TERCER REGIDOR EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. RODOLFO MANRIQUEZ AGUILAR CUARTO REGIDOR LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. DAMIAN GOVEA MORALES QUINTO REGIDOR EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; LA C. ERENDIRA FABIOLA MOLINA GOMEZ SEXTA REGIDORA LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; **POR LO QUE UNA VEZ QUE FUE APROBADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO LA PRESENTE PROPUESTA, ES POR LO ANTERIOR QUE SE PROCEDE A DECLARAR APROBADA POR UNANIMIDAD LA MISMA, LA CUAL HA QUEDADO PLASMADA A LA PRESENTE ACTA Y EN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE DE DICHA INVERSIÓN. DÁNDOSE POR CONCLUIDO EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.** SE EXTIENDE LA PRESENTE EN ABASOLO TAMAULIPAS A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021


EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO
TAMAULIPAS.

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
2	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
3	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	DOLORES	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
4	CUARTOS DORMITORIO	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	\$118,388.57	5.00	\$591,942.85
5	CUARTOS DORMITORIO	COL. BEATRIZ ANAYA	NCP. DOLORES	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
6	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	DOLORES	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
7	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
8	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
9	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
10	CUARTOS DORMITORIO	NCP DOLORES	NCP DOLORES	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
11	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
12	CUARTOS DORMITORIO	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
13	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
14	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
15	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
16	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	6.00	\$695,145.18
17	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	COL. BEATRIZ ANAYA	\$115,857.53	4.00	\$463,430.12
18	CUARTOS DORMITORIO	NCP. GPE, VICTORIA	NCP. GPE, VICTORIA	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
19	CUARTOS DORMITORIO	NCP. GPE, VICTORIA	NCP. GPE, VICTORIA	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
20	CUARTOS DORMITORIO	EJ. DELICIAS	EJ. DELICIAS	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
21	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
22	DESAYUNADOR	EJ. EL MODELO	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	\$339,099.57	1.00	\$339,099.57
23	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	5.00	\$580,768.52
24	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	8.00	\$926,860.24
25	CUARTOS DORMITORIO	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$115,857.53	4.00	\$463,430.12
26	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. GPE. VICTORIA	N.C.P. GPE. VICTORIA	\$115,857.53	10.00	\$1,158,575.30
27	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
28	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
29	CUARTOS DORMITORIO	NCP. LA ESPERANZA	NCP. LA ESPERANZA	\$114,950.83	7.00	\$804,655.82
30	CUARTOS DORMITORIO T2	NCP. LA ESPERANZA	NCP. LA ESPERANZA	\$119,857.53	5.00	\$599,287.65
32	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	12.00	\$1,390,290.36
TECHO FINANCIERO						\$14,849,080.00

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2019

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE 90.00 ML. DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$586.64	540.00 M2	\$ 316,788.23
2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$1,052.33	178.20 M2	\$ 187,524.57
3	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$21.89	4521.00 M2	\$ 98,973.81
4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$2,402.92	288.00 M2	\$ 692,042.31
5	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 150.00 ML. DE GUARNICIONES Y 450.00 M2 DE ENCALICHAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	EN LA CALLE M. ALEMAN ENTRE RIO 1 Y RIO 2	\$245.33	591.16 M2	\$ 145,027.22
6	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TECHUMBRE	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	\$258.55	797.20 M2	\$ 206,118.93
7	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML.	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL	\$1,628.87	797.20 M2	\$ 1,298,535.35
8	REHABILITACION DE 68.00 M2 EN EL CAIC	N.C.P. NUEVO DOLORES	N.C.P. NUEVO DOLORES	\$442,612.21	68.00 M2	\$442,612.21
9	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1331.94 M2	EN ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	\$499.21	1331.94	\$664,912.44
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1236.29 M2 DE RIEGO DE SELLO Y COMPACTACION	INSTITUTO TECNOLÓGICO	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	\$67.26	1236.29	\$83,148.91
11	CAMBIO DE TRANSFORMADOR	CABECERA MUNICIPAL	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17	\$56,670.30	1.00	\$ 56,670.30
12	RECARPETEO ASFALTICO	CABECERA MUNICIPAL	CALLE 20 DE OCTUBRE			\$ 474,975.51
13	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	N.C.P. NUEVO DOLORES	PLAZA N.C.P. NUEVO DOLORES			\$744,303.22

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INGRESOS PROPIOS 2019

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN EL ACCESO TURISTICO LA CASCADA	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$1,915.79	105.00 M2	\$201,157.48
2	CONSTRUCCION DE LOSAS MONOLITICAS	EJIDO EL MODELO Y EN EL EJ. JESUS RAMIREZ	EJIDO EL MODELO Y EN EL EJ. JESUS RAMIREZ	\$1,500.08	319.36 M2	\$479,065.58
3	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO MUNICIPAL	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$5.98	5922.00 M2	\$35,403.52
4	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL	POBLADO NUEVO MORELOS	POBLADO NUEVO MORELOS	\$1,979.93	181.20 M2	\$358,763.11
5	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$204.65	41.67 M2	\$8,527.92
6	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$383.13	53.76 M2	\$ 20,597.00

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$576,683.55	29,083.10 M2	\$ 576,683.55
2	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	\$ 387,786.61	1000.00 M2	\$ 387,786.61
3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. BEATRIZ ANAYA	NCP. DOLORES	\$188,834.79	163.00 ML.	\$ 188,834.79
4	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$322,307.10	9728.50 M2	\$ 322,307.10
5	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES RIO SAN LORENZO, RIO PIAXTLA, RIO PURON, RIO SOTO LA MARINA, RIO CONCHOS, RIOS CORONA, RIO SAN MARCOS, RIO SAN CARLOS, RIO ACHIQUE, RIO TAMAZULA, RIO PAPAGAYO, RIO NAZAS, RIO PANUCO UBICADAS EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$21.08	31267.62	\$ 659,033.98
6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GPE. VICTORIA ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y TOMAS DEL CONDE ESQ. CON DIAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	CABECERA MUNICIPAL	CALLE GPE. VICTORIA	\$392,421.21	259.00 ML	\$ 392,421.21
7	PAVIMENTACION DE CALLE RIO SOTO LA MARINA ENTRE RIO CORONA Y RIO PURIFICACION	CABECERA MUNICIPAL	NCP. NUEVO DOLORES	\$1,492,952.17	1687.00 M2	\$1,492,952.17

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS RECURSOS MARITIMOS 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	NCP. GUADALUPE VICTORIA	CALLE RIO SAN LORENZO ENTRE RIO PIAXTLA Y CALLE SIN NOMBRE	\$30,536.52	10.00 ML.	\$ 30,536.52
2	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	CALLE ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	\$2,240.39	100.00	\$ 224,039.20

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO	NCP. DOLORES	NCP. DOLORES	\$ 18.24	4790.00 M2	\$ 87,378.16
2	REHABILITACION DE TIRADERO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 18.88	5070.00 M2	\$ 95,730.53
3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA COMUN	CABECERA MUNICIPAL	CALLE HIDALGO ENTRE EJIDAL Y MENDEZ	\$ 815.33	54.00 M2	\$ 44,028.00
4	CONSTRUCCION AMPLIACION DE TECHUMBRE	NCP. MORELOS	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS	\$ 944.33	58.50 M2	\$ 55,243.47
5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.00X 6.00	EJIDO EL MODELO	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR	\$ 1,004.34	48.00 M2	\$ 58,754.09
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.20 X 4.00 ML.	CABECERA MUNICIPAL	JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS	\$ 978.26	36.80	\$ 36,000.00
7	CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2	N.C.P. NICOLAS BRAVO	COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	\$ 280.55	5361.36	\$ 1,504,138.50

MUNICIPIO DE ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ACTA DE CABILDO

ACTA DE CABILDO N°010

EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 5 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE CONSTITUYERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO, PARA CELEBRAR LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE GUIARA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. SE SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR A LOS PRODUCTORES DE GANADO DE ESTE MUNICIPIO EL APOYO CON 100 KG DE SAL Y 100 KG DE MELAZA.
5. SE SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A LOS EJIDOS PARRAS DE LA FUENTE Y N.C.P. NICOLÁS BRAVO PARA SUS FESTEJOS CONMEMORATIVOS, ASÍ MISMO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CUANDO ASÍ LO SOLICITEN.
6. SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLÍNICA DEL ISSSTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.
7. SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO N.C.P. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SE SOLICITA AL H.CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A LOS EJIDOS PARRAS DE LA FUENTE Y N.C.P. NICOLÁS BRAVO PARA SUS FESTEJOS CONMEMORATIVOS, ASÍ MISMO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CUANDO ASÍ LO SOLICITEN.

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

**6.- SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLÍNICA DEL ISSSTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.
SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLÍNICA DEL ISSSTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. A SOLICITUD DE LOS JUBILADOS DEL ISSSTE.

**7.- SE SOLICITA AL H. CABILDO LA APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO N.C.P. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
SE SOLICITA AL H. CABILDO LA APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO N.C.P. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DIA 5 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE DA POR CLAUSURADA ESTA SESIÓN ORDINARIA.