

MUNICIPIO DE
ABASOLO



MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



EXPEDIENTE TECNICO

OBRA No.

GC-04-19

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

MUNICIPIO: **ABASOLO**

LOCALIDAD: **NCP. MORELOS**

PROGRAMA: **GASTO CORRIENTE**

SUB PROGRAMA: **INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **MUNICIPIO DE ABASOLO**

II.- TIPO DE OBRA:

NUEVA ()

EN PROCESO ()

AMPLIACION ()

REHABILITACION (X) COMPLEMENTARIA ()

III.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

IV.- COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: **\$55,243.47** (PESOS)

V.- ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS):

FEDERAL	\$	
ESTATAL	\$	
MUNICIPAL	\$	\$55,243.47
BENEFICIARIOS	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
SUMA	\$	\$55,243.47

VI.- RECURSOS LIBERADOS:

1a MINISTRACION	\$		FECHA	
2a MINISTRACION	\$		FECHA	
3a MINISTRACION	\$		FECHA	
TOTAL	\$	\$55,243.47		

VII.- NUMERO DE BENEFICIARIOS: **60**

VIII.- UNIDAD DE MEDIDA: **M2** TOTALES DEL PROYECTO: **58.50**

IX.- FECHA DE INICIO: **15 DE MARZO** FECHA DE TERMINACION: **27 DE MARZO DEL 2019**

X.- AVANCE FISICO A ALCANZAR AL 27 DE MARZO DEL 2019: **100%**

XI.- NUMERO DE JORNALES A GENERAR EN 2019: **55**

XII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: **POR CONTRATO**


M A C R O L O C A L I Z A C I O N
CROQUIS DE UBICACION DE LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP.
MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

0

NORTE

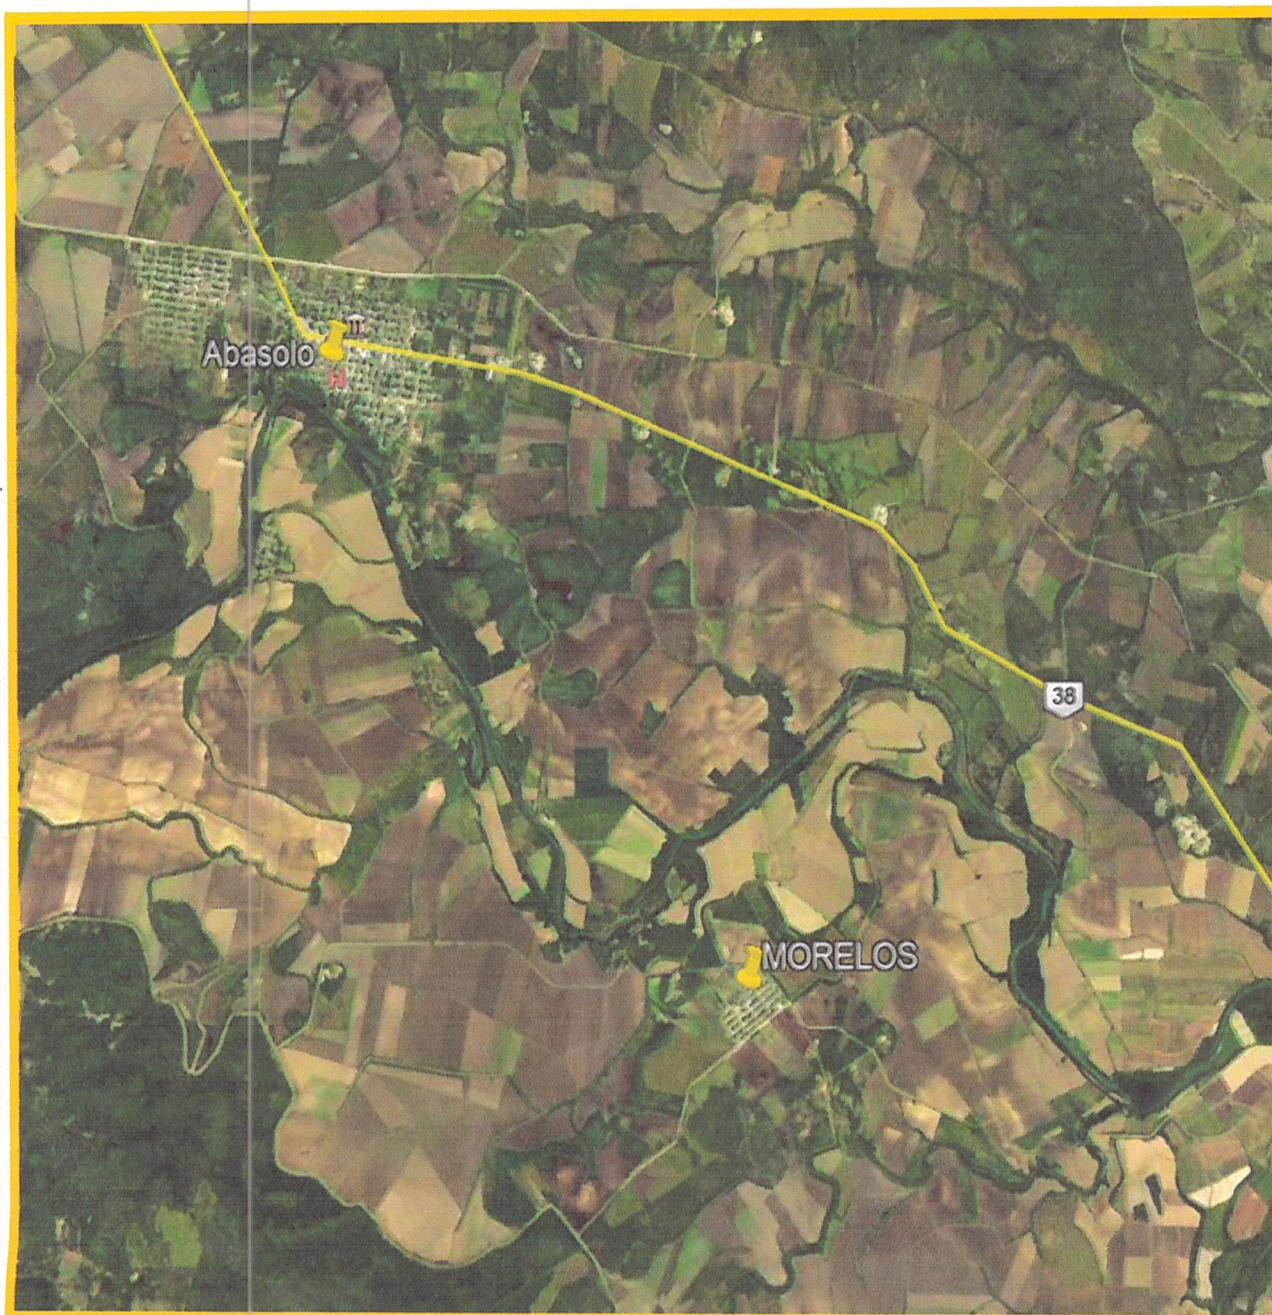

M I C R O L O C A L I Z A C I O N
CROQUIS DE UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

0

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP.
MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

NORTE



DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
EQUILIBRIO ECOLOGICO EN LA SECCION V
ARTICULO 28 , ESTA OBRA
NO REQUIERE DE DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL POR SU NATURALEZA



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

OBRAS

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 2018-2021

SERVICIOS PUBLICOS

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP.

MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

R. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

NOMBRE Y FIRMA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018 - 2021

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARTIN CASTILLO TORRES

NOMBRE Y FIRMA



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

CONTRALOR

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

NOMBRE Y FIRMA



CONTRALOR
MUNICIPAL
2018 - 2021

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA




OBRA
PÚBLICAS
2018 - 2021

PLANO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL KINDER MARGARITA
ROMERO MARVERS EN EL NCP. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

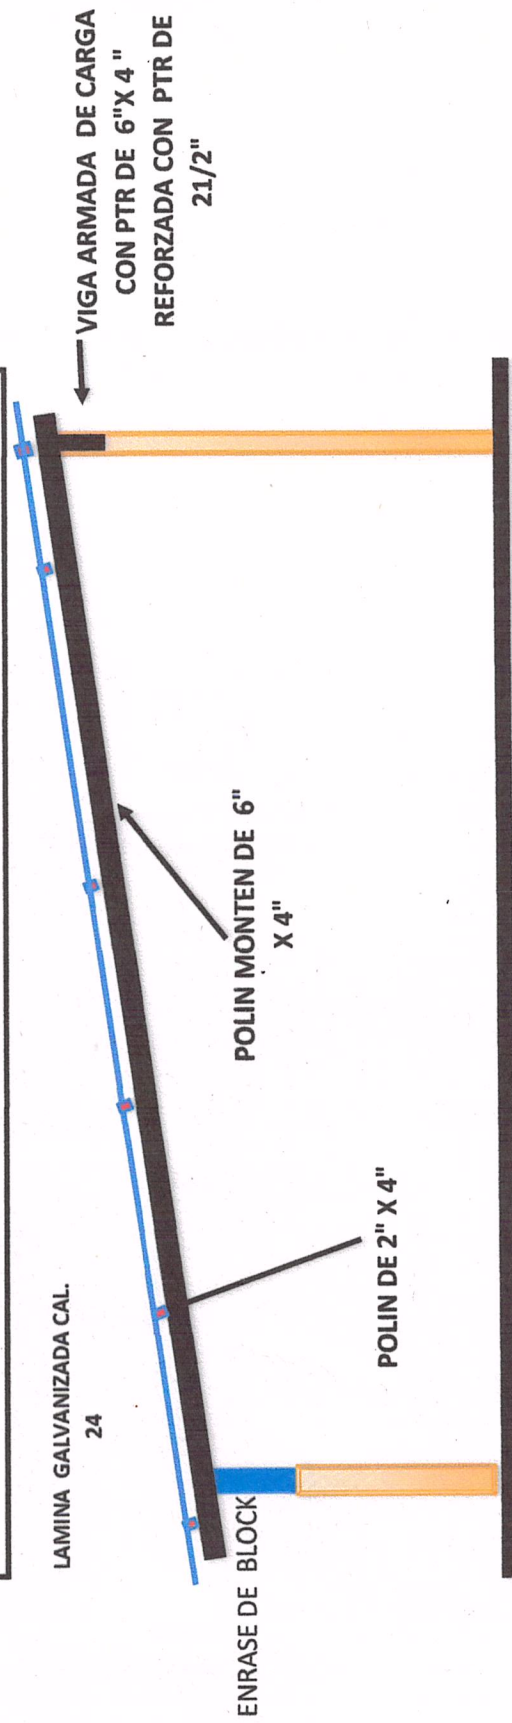

8.00 ML.

PLANO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL KINDER MARGARITA ROMERO MARVERS EN EL NCP. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

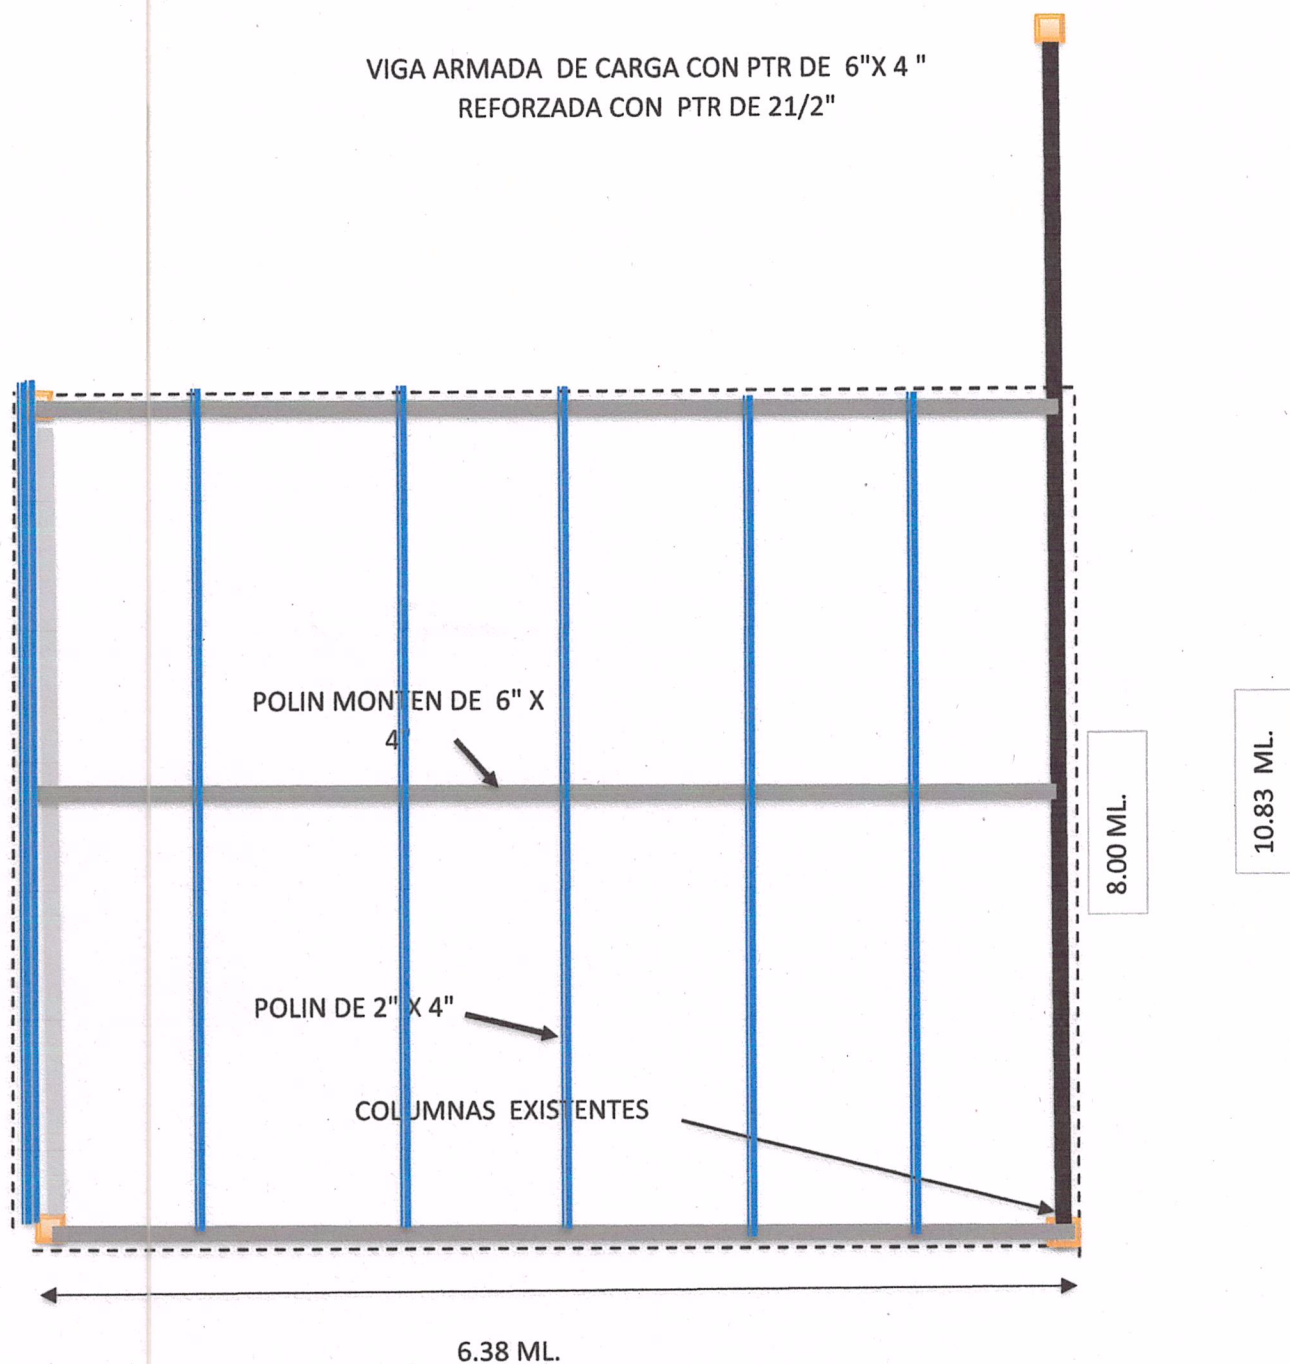

PLANTA ARQUITECTONICA

CALCULO DE PESOS Y CAPACIDAD DE CARGA DE PERFILES

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE

CONCEPTO	PERFIL	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL	PESO-ML.	TOTAL
TRABE DE CARGA	POLIN MONTEN DE PTR DE 2" X 2"	1.00	10.80	10.80	9.00	97.20
ESTRUCTURA SUPERIOR	POLIN DE 4" CAL. 14	6.00	9.00	54.00	14.56	786.24
LAMINA ONDULADA	DE 20" CAL. 26	58.50			15.56	910.26
CONTRATRABE SOBRE MURO	POLIN DE 6"X4"	1.00	18.90	18.90	16.56	312.98
ACCESORIOS SOLDADURA	PIJAS,TORNILLERIA ETC.			2106.68		105.33
				PESO TOTAL		2009.48
				CARGA POR COLUMNA		2009.48

ELABORO



ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO

PRESUPUESTO BASE

**CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO
MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	58.50	\$8.70	\$508.95
2	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 DE 15 CM. DE ESPESOR DE 8.00 X 0.40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN	M2	3.20	\$212.33	\$679.47
3	CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VRS No. 3 F'Y=4200 KG/CM2. EST. No.2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	1.60	\$364.72	\$583.54
4	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM. ARMADA CON 4 VRS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN	ML	8.00	\$391.00	\$3,128.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGADORES PARA TECHUMBRE ABASE DE PTR DE 2 X 2"	ML	10.80	\$298.20	\$3,220.56
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	54.00	\$341.14	\$18,421.56
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO METALICO A BASE DE POLIN MONTEN DE 6" X 4" DE 6.30 3 PIEZAS. FIJADO A PLACA BASE INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA Y PLACAS DE FIJACION ASI COMO VARILLAS DE ENSAMBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	18.90	\$341.00	\$6,444.90
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 INCLUYE FIJACION, ELEVACION Y HERRAJES,ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	58.50	\$250.20	\$14,636.70

SUBTOTAL	\$47,623.68
IVA	\$7,619.79
TOTAL	\$55,243.47

ELABORO

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO

Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO

M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MADERA 2	Madera regional para cimbra	pza	0,00100	\$7,00	\$0,01
CLAVO 1/2	Clavo galvanizado	kg	0,00100	\$37,00	\$0,04
CAL HIDRA	Cal	kg	0,00500	\$30,00	\$0,15
CARRETE DE HILO	Carrete de hilo de nylo 100 m	pza	0,00285	\$60,00	\$0,17
	Suma de Materiales				\$0,37
Mano de Obra					
AY.GENERAL	(3 ayudantes general + cabo)	jor	0,00250	\$650,00	\$1,63
	Suma de Mano de Obra				\$ 1,63
Equipo					
VEHICULO	Vehiculos de acarreo	hr	0,01000	\$ 482,80	\$ 4,83
	Suma de equipo				\$4,83
	Costo Directo				\$ 6,82
	Indirectos			% 8,00	\$ 0,55
	Indirectos de Campo			% 8,00	\$ 0,55
	Subtotal				\$ 7,91
	Utilidad			% 10,00	\$ 0,79
	Subtotal				\$ 8,70
	PRECIO UNITARIO				\$ 8,70
	OCHO PESOS 70/100 M.N.				

Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 DE CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

BLOCK15	Block de concreto de 15x20x40 cm.	pza	13,00000	\$ 10,00	\$ 130,00
Suma de Materiales					\$ 130,00

Mano de Obra

CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil + 1)	jor	0,04300	\$ 500,00	\$ 21,50
Suma de Mano de Obra					\$ 21,50

Equipo

ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0,04433	\$ 300,00	\$ 13,30
Suma de Equipo					\$ 13,30

Auxiliares

MORTERO C-A 1:4	Mortero relacion Cemento-Arena Prop. 1:3	m3	0,04000	\$ 40,00	\$ 1,60
Suma de Auxiliares					\$ 1,60

Costo Directo					\$ 166,40
Indirectos				% 8,00	\$ 13,31
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 13,31
Subtotal					\$ 193,02
Utilidad				% 10,00	\$ 19,30
Subtotal					\$ 212,33

PRECIO UNITARIO
DOSCIENTOS DOCE PESOS 33/100 M.N.

**Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3

**CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM. ARMADA CON 4 VRS No.3 Y
ESTRIBOS No.2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.**

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ARMEX	armex	ml	0,50000	\$ 166,00	\$ 83,00
AQUEMADO	Alambre quemado	kg	0,10000	\$ 31,40	\$ 3,14
Suma de Materiales					\$ 86,14
Mano de Obra					
CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil +	jor	0,10000	\$ 850,25	\$ 85,03
CUAD.FIERREROS	(1 oficial fierro + 1 ayudante fierro +	jor	0,02251	\$ 875,80	\$ 19,71
Suma de Mano de Obra					\$ 104,74
Auxiliares					
CONCRETO150	Concreto hecho en obra de f'c=150 kg/ci	m3	0,06000	\$ 1.450,00	\$ 87,00
CIMBRACOMUN	Cimbra acabado comun	m2	0,05600	\$ 145,90	\$ 8,17
Suma de Auxiliares					\$ 95,17
Costo Directo					\$ 286,05
Indirectos				% 8,00	\$ 22,88
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 22,88
Subtotal					\$ 331,82
Utilidad				% 10,00	\$ 33,18
Subtotal					\$ 365,00
PRECIO UNITARIO					\$ 365,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4

CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VRS No. 2 A CADA 20 CM.
INCLUYE CIMBRA COMUN.

ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ARMEX	armex	ml	0,10000	\$ 166,20	\$ 16,62
AQUEMADO	Alambre quemado	kg	0,03000	\$ 31,50	\$ 0,95
Suma de Materiales					\$ 17,57
Mano de Obra					
CUAD.ALBAÑILES	(1 oficial albañil + 1 ayudante albañil +	jor	0,10000	\$ 800,00	\$ 80,00
CUAD.FIERREROS	(1 oficial fierro + 1 ayudante fierro +	jor	0,10000	\$ 820,00	\$ 82,00
Suma de Mano de Obra					\$ 162,00
Auxiliares					
CONCRETO150	Concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm	m3	0,08208	\$ 1.350,00	\$ 110,81
CIMBRACOMUN	Cimbra acabado comun	m2	0,10000	\$ 160,50	\$ 16,05
Suma de Auxiliares					\$ 126,86
Costo Directo					\$ 306,42
Indirectos				% 8,00	\$ 24,51
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 24,51
Subtotal					\$ 355,45
Utilidad				% 10,00	\$ 35,55
Subtotal					\$ 391,00

PRECIO UNITARIO

\$ 391,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGADORES PARA TECHUMBRE ABASE DE PTR DE 2 X 2" ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TUBOS	Tubos PTR de 2 X 2"	ml	0,26618	\$ 193,83	\$ 51,59
	Suma de Materiales				\$ 51,59
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0,10000	\$ 895,80	\$ 89,58
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0,10000	\$ 750,00	\$ 75,00
	Suma de Mano de Obra				\$ 164,58
Equipo					
ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0,05000	\$ 350,50	\$ 17,53
	Suma de Equipo				\$ 17,53
	Costo Directo				\$ 233,70
	Indirectos			% 8,00	\$ 18,70
	Indirectos de Campo			% 8,00	\$ 18,70
	Subtotal				\$ 271,09
	Utilidad			% 10,00	\$ 27,11
	Subtotal				\$ 298,20
					\$ 298,20

PRECIO UNITARIO
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

**Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGADORES A BASE DE POLIN MMONTEN DE 4"
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓ, ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
POLINES	Polin monten de 4"	pza	0,24000	\$ 221,65	\$ 53,20
PINTURA	Pintura	litros	0,00019	\$ 2.800,00	\$ 0,53
Suma de Materiales					\$ 53,73
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0,10000	\$ 885,80	\$ 88,58
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0,10000	\$ 750,00	\$ 75,00
Suma de Mano de Obra					\$ 88,58
Equipo					
ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0,10000	\$ 350,45	\$ 35,05
SOLDADURA	Soldadura	kg	1,00000	\$ 90,00	\$ 90,00
Suma de Equipo					\$ 125,05
Costo Directo					\$ 267,35
Indirectos				% 8,00	\$ 21,39
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 21,39
Subtotal					\$ 310,13
Utilidad				% 10,00	\$ 31,01
Subtotal					\$ 341,14
PRECIO UNITARIO					\$ 341,14

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.

Handwritten signature

**Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO A BASE DE POLIN MONTEN DE 6"
FIJADO A PLACA BASE INCLUYE PINTURA DE ESMALTE Y REFUERZO DE CONTRAVENTEO
DE SER NECESARIO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. ML

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
POLINES	Polin monten de 6" x 4"	m3	0,50000	\$ 221,65	\$ 110,83
PINTURA	Pintura	litros	2,00000	\$ 55,00	\$ 110,00
VARILLAS	Varillas de ensamble	m3	0,50000	\$ 25,00	\$ 12,50
Suma de Materiales					\$ 233,33
Mano de Obra					
CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0,04300	\$ 450,00	\$ 19,35
CUAD 2. AYUDANTES	Ayudantes en general	jor	0,03135	\$ 400,00	\$ 12,54
Suma de Mano de Obra					\$ 31,89
Equipo					
ANDAMIOS	Modulo de andamios tubular	jor	0,00500	\$ 350,50	\$ 1,75
SOLDADURA	Soldadura	kg	0,00300	\$ 90,00	\$ 0,27
Suma de Equipo					\$ 2,02
Costo Directo					\$ 267,24
Indirectos				% 8,00	\$ 21,38
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 21,38
Subtotal					\$ 310,00
Utilidad				% 10,00	\$ 31,00
Subtotal					\$ 341,00
PRECIO UNITARIO					\$ 341,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS
EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 INCLUYE FIJACIÓN, ELEVACIÓN Y HERRAJES, ASO COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

Materiales

ANDAMIOS	Andamios	pt	0,11573	\$ 350,00	\$ 40,51
LAM CAL 26	Lamina galvanizada pintro	kg	0,51000	\$ 95,50	\$ 48,71
Suma de Materiales					\$ 89,21


Mano de Obra

CUAD. SOLDADORES	(Soldadores + of soldador + ayudante)	jor	0,10000	\$ 450,00	\$ 45,00
AY. HERRERO	Ay. Herrero	jor	0,12000	\$ 400,00	\$ 48,00
Suma de Mano de Obra					\$ 93,00

Costo Directo					\$ 182,21
Indirectos				% 8,00	\$ 14,58
Indirectos de Campo				% 8,00	\$ 14,58
Subtotal					\$ 211,36
Utilidad				% 10,00	\$ 21,14
Subtotal					\$ 232,50

PRECIO UNITARIO

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.



EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 Y CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 68 FRACCIONES IV Y V DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR Y: _

C E R T I F I C O .

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021, SE ENCUENTRA ENTRE OTRAS LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA CUAL SE ACORDÓ ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, Y QUE EN FORMA TEXTUAL DICE:

---... "ACTO SEGUIDO Y COMO **TRES PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, SE PROCEDE A PRESENTAR A LOS MIEMBROS DE ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA EL EFECTO DE QUE SE AUTORICE POR USTEDES, LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL PRESENTE AÑO 2019, HACIENDO MENCIÓN QUE LA PROPUESTA ESTA FORMULADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL PARA ESTE FONDO Y PRIORIZANDO LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD CON LAS SOLICITUDES HECHAS A LA PRESIDENTE MUNICIPAL POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES Y DANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS OBRAS QUE COMBATEN LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, DE CONFORMIDAD CON EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO A NUESTRO MUNICIPIO EN EL PRESENTE, POR LO QUE PREVIO A SOMETER A VOTACIÓN LA PRESENTE PROPUESTA, SE LES DA VISTA A TODOS LOS MIEMBROS DE ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, CON EL DOCUMENTO QUE CONTIENEN LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA Y SE DETALLA ASI MISMO LOS PROGRAMAS DE OBRA A EJERSESE CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL, FONDO DE HIDROCARBUROS, FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS, FONDO DE GASTO CORRIENTE Y FONDO DE RECURSOS PROPIOS:
POR LO QUE HECHO LO ANTERIOR SE LES SOLICITA A LOS MISMOS TENGAN A BIEN MANIFESTAR EN ESTE MOMENTO Y EN FORMA VERBAL, SI APRUEBAN O NO LA PROPUESTA MENCIONADA, RESPONDIENDO LOS MIEMBROS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: LA C. YESIKA YANET SELVERA GARZA PRESIDENTE



MUNICIPAL EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS SINDICO MUNICIPAL EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO PRIMER REGIDOR, EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; JOSE GUADALUPE MARTINEZ CAMACHO SEGUNDO REGIDORA LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; LA C. YULISSA DAMARIS OVIEDO CAMACHO TERCER REGIDOR EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. RODOLFO MANRIQUEZ AGUILAR CUARTO REGIDOR LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; EL C. DAMIAN GOVEA MORALES QUINTO REGIDOR EL CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; LA C. ERENDIRA FABIOLA MOLINA GOMEZ SEXTA REGIDORA LA CUAL RESPONDE: **SI LA APRUEBO**; **POR LO QUE UNA VEZ QUE FUE APROBADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO LA PRESENTE PROPUESTA, ES POR LO ANTERIOR QUE SE PROCEDE A DECLARAR APROBADA POR UNANIMIDAD LA MISMA, LA CUAL HA QUEDADO PLASMADA A LA PRESENTE ACTA Y EN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE DE DICHA INVERSIÓN. DÁNDOSE POR CONCLUIDO EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**
SE EXTIENDE LA PRESENTE EN ABASOLO TAMAULIPAS A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN".



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021


**EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABASOLO
TAMAULIPAS.**

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
2	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
3	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	DOLORES	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
4	CUARTOS DORMITORIO	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	\$118,388.57	5.00	\$591,942.85
5	CUARTOS DORMITORIO	COL. BEATRIZ ANAYA	NCP. DOLORES	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
6	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	DOLORES	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
7	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
8	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
9	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
10	CUARTOS DORMITORIO	NCP DOLORES	NCP DOLORES	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
11	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
12	CUARTOS DORMITORIO	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
13	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
14	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
15	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
16	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	6.00	\$695,145.18
17	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	COL. BEATRIZ ANAYA	\$115,857.53	4.00	\$463,430.12
18	CUARTOS DORMITORIO	NCP. GPE, VICTORIA	NCP. GPE, VICTORIA	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
19	CUARTOS DORMITORIO	NCP. GPE, VICTORIA	NCP. GPE, VICTORIA	\$115,857.53	3.00	\$347,572.59
20	CUARTOS DORMITORIO	EJ. DELICIAS	EJ. DELICIAS	\$115,857.53	2.00	\$231,715.06
21	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	1.00	\$115,857.53
22	DESAYUNADOR	EJ. EL MODELO	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	\$339,099.57	1.00	\$339,099.57
23	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	5.00	\$580,768.52
24	CUARTOS DORMITORIO	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$115,857.53	8.00	\$926,860.24
25	CUARTOS DORMITORIO	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$115,857.53	4.00	\$463,430.12
26	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. GPE. VICTORIA	N.C.P. GPE. VICTORIA	\$115,857.53	10.00	\$1,158,575.30
27	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
28	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$115,857.53	5.00	\$579,287.65
29	CUARTOS DORMITORIO	NCP. LA ESPERANZA	NCP. LA ESPERANZA	\$114,950.83	7.00	\$804,655.82
30	CUARTOS DORMITORIO T2	NCP. LA ESPERANZA	NCP. LA ESPERANZA	\$119,857.53	5.00	\$599,287.65
32	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$115,857.53	12.00	\$1,390,290.36
TECHO FINANCIERO						\$14,849,080.00

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2019

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE 90.00 ML. DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$586.64	540.00 M2	\$ 316,788.23
2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$1,052.33	178.20 M2	\$ 187,524.57
3	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$21.89	4521.00 M2	\$ 98,973.81
4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$2,402.92	288.00 M2	\$ 692,042.31
5	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 150.00 ML. DE GUARNICIONES Y 450.00 M2 DE ENCALICHAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	EN LA CALLE M. ALEMAN ENTRE RIO 1 Y RIO 2	\$245.33	591.16 M2	\$ 145,027.22
6	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TECHUMBRE	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASOLO"	\$258.55	797.20 M2	\$ 206,118.93
7	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 30.00 ML.	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL	\$1,628.87	797.20 M2	\$ 1,298,535.35
8	REHABILITACION DE 68.00 M2 EN EL CAIC	N.C.P. NUEVO DOLORES	N.C.P. NUEVO DOLORES	\$442,612.21	68.00 M2	\$442,612.21
9	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1331.94 M2	EN ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	\$499.21	1331.94	\$664,912.44
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1236.29 M2 DE RIEGO DE SELLO Y COMPACTACION	INSTITUTO TECNOLOGICO	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	\$67.26	1236.29	\$83,148.91
11	CAMBIO DE TRANSFORMADOR	CABECERA MUNICIPAL	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17	\$56,670.30	1.00	\$ 56,670.30
12	RECARPETEO ASFALTICO	CABECERA MUNICIPAL	CALLE 20 DE OCTUBRE			\$ 474,975.51
13	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	N.C.P. NUEVO DOLORES	PLAZA N.C.P. NUEVO DOLORES			\$744,303.22

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INGRESOS PROPIOS 2019

No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN EL ACCESO TURISTICO LA CASCADA	EJ. GUIA DEL PORVENIR	EJ. GUIA DEL PORVENIR	\$1,915.79	105.00 M2	\$201,157.48
2	CONSTRUCCION DE LOSAS MONOLITICAS	EJIDO EL MODELO Y EN EL EJ. JESUS RAMIREZ	EJIDO EL MODELO Y EN EL EJ. JESUS RAMIREZ	\$1,500.08	319.36 M2	\$479,065.58
3	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO MUNICIPAL	N.C.P. NICOLAS BRAVO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	\$5.98	5922.00 M2	\$35,403.52
4	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL	POBLADO NUEVO MORELOS	POBLADO NUEVO MORELOS	\$1,979.93	181.20 M2	\$358,763.11
5	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$204.65	41.67 M2	\$8,527.92
6	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$383.13	53.76 M2	\$ 20,597.00

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES	EJ. EL MODELO	EJ. EL MODELO	\$576,683.55	29,083.10 M2	\$ 576,683.55
2	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	\$ 387,786.61	1000.00 M2	\$ 387,786.61
3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. BEATRIZ ANAYA	NCP. DOLORES	\$188,834.79	163.00 ML.	\$ 188,834.79
4	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS	EJ. JESUS RAMIREZ	EJ. JESUS RAMIREZ	\$322,307.10	9728.50 M2	\$ 322,307.10
5	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES RIO SAN LORENZO, RIO PIAXTLA, RIO PURON, RIO SOTO LA MARINA, RIO CONCHOS, RIOS CORONA, RIO SAN MARCOS, RIO SAN CARLOS, RIO ACHIQUE, RIO TAMAZULA, RIO PAPAGAYO, RIO NAZAS, RIO PANUCO UBICADAS EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	NCP. GUADALUPE VICTORIA	NCP. GUADALUPE VICTORIA	\$21.08	31267.62	\$ 659,033.98
6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GPE. VICTORIA ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y TOMAS DEL CONDE ESQ. CON DIAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	CABECERA MUNICIPAL	CALLE GPE. VICTORIA	\$392,421.21	259.00 ML	\$ 392,421.21
7	PAVIMENTACION DE CALLE RIO SOTO LA MARINA ENTRE RIO CORONA Y RIO PURIFICACION	CABECERA MUNICIPAL	NCP. NUEVO DOLORES	\$1,492,952.17	1687.00 M2	\$1,492,952.17

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS RECURSOS MARITIMOS 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	NCP. GUADALUPE VICTORIA	CALLE RIO SAN LORENZO ENTRE RIO PIAXTLA Y CALLE SIN NOMBRE	\$30,536.52	10.00 ML.	\$ 30,536.52
2	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	CALLE ALDAMA	CABECERA MUNICIPAL	\$2,240.39	100.00	\$ 224,039.20

PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE 2019						
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio	P.U.	CANT.	Monto Presupuesto Autorizado
1	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO	NCP. DOLORES	NCP. DOLORES	\$ 18.24	4790.00 M2	\$ 87,378.16
2	REHABILITACION DE TIRADERO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 18.88	5070.00 M2	\$ 95,730.53
3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA COMUN	CABECERA MUNICIPAL	CALLE HIDALGO ENTRE EJIDAL Y MENDEZ	\$ 815.33	54.00 M2	\$ 44,028.00
4	CONSTRUCCION AMPLIACION DE TECHUMBRE	NCP. MORELOS	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS	\$ 944.33	58.50 M2	\$ 55,243.47
5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.00X 6.00	EJIDO EL MODELO	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR	\$ 1,004.34	48.00 M2	\$ 58,754.09
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.20 X 4.00 ML.	CABECERA MUNICIPAL	JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS	\$ 978.26	36.80	\$ 36,000.00
7	CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2	N.C.P. NICOLAS BRAVO	COL. MANUEL CAVAZOS LERMA	\$ 280.55	5361.36	\$ 1,504,138.50

MUNICIPIO DE ABASOLO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ACTA DE CABILDO

ACTA DE CABILDO N°010

EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 5 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE CONSTITUYERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO, PARA CELEBRAR LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE GUIARA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. SE SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR A LOS PRODUCTORES DE GANADO DE ESTE MUNICIPIO EL APOYO CON 100 KG DE SAL Y 100 KG DE MELAZA.
5. SE SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A LOS EJIDOS PARRAS DE LA FUENTE Y N.C.P. NICOLÁS BRAVO PARA SUS FESTEJOS CONMEMORATIVOS, ASÍ MISMO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CUANDO ASÍ LO SOLICITEN.
6. SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLÍNICA DEL ISSSTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.
7. SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO N.C.P. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SE SOLICITA AL H.CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A LOS EJIDOS PARRAS DE LA FUENTE Y N.C.P. NICOLÁS BRAVO PARA SUS FESTEJOS CONMEMORATIVOS, ASÍ MISMO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CUANDO ASÍ LO SOLICITEN.

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

6.- SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLÍNICA DEL ISSSTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.
SE SOLICITA AL CABILDO LA APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLÍNICA DEL ISSSTE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. A SOLICITUD DE LOS JUBILADOS DEL ISSSTE.

7.- SE SOLICITA AL H. CABILDO LA APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO N.C.P. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

SE SOLICITA AL H. CABILDO LA APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO N.C.P. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SIENDO LAS _12:15_ HORAS DEL DIA 5 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE DA POR CLAUSURADA ESTA SESIÓN ORDINARIA.

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

COMO PRIMER PUNTO POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL REALIZA EL PASE DE LISTA Y LA DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL DE LA SESIÓN.

MIEMBRO DEL H. CABILDO	CARGO	ASISTENCIA
YESIKA YANET SELVERA GARZA	PRESIDENTA MUNICIPAL	✓
ELIAZAR MURILLO CAMPOS	SÍNDICO MUNICIPAL	✓
GUILLERMINA SÁNCHEZ GUERRERO	PRIMER REGIDOR	✓
JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CAMACHO	SEGUNDO REGIDOR	✓
YULISSA DAMARIS OVIEDO CAMACHO	TERCER REGIDOR	✓
RODOLFO MANRÍQUEZ AGUILAR	CUARTO REGIDOR	✓
DAMIAN GOVEA MORALES	QUINTO REGIDOR	✓
ERÉNDIRA FABIOLA MOLINA GÓMEZ	SEXTO REGIDOR	✓

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL Y SE INSTALA LEGALMENTE LA ASAMBLEA, PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA Y SEAN VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, PONIÉNDOLA A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO SIENDO APROBADO.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE A LA LECTURA DE EL ACTA DE CABILDO ANTERIOR, SIENDO APROBADO.

SE PROCEDE AL SIGUIENTE PUNTO.


4.- SE SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR A LOS PRODUCTORES DE GANADO DE ESTE MUNICIPIO EL APOYO CON 100 KG DE SAL Y 100 KG DE MELAZA.
SE SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR A LOS PRODUCTORES DE GANADO DE ESTE MUNICIPIO EL APOYO CON 100 KG DE SAL Y 100 KG DE MELAZA.

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

5.- SE SOLICITA AL H.CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A LOS EJIDOS PARRAS DE LA FUENTE Y N.C.P. NICOLÁS BRAVO PARA SUS FESTEJOS CONMEMORATIVOS, ASÍ MISMO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CUANDO ASÍ LO SOLICITEN.




YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL




GUILLERMINA SÁNCHEZ GUERRERO
PRIMER REGIDOR



JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CAMACHO
SEGUNDO REGIDOR



YULISSA DAMARIS OVIEDO CAMACHO
TERCER REGIDOR




RODOLFO MANRÍQUEZ AGUILAR
CUARTO REGIDOR



DAMIAN GOVEA MORALES
QUINTO REGIDOR



ERÉNDIRA FABIOLA MOLINA GÓMEZ
SEXTO REGIDOR



MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

PADRON DE CONTRATISTAS

REGISTRO	CONTRATISTAS	RFC	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	COLONIA	CORREO 1	TÉLEFONO 1	CIUDAD	ESTADO	ESPECIALIDAD 1	FECHA DE REGISTRO
ABA-01	ING. ARMANDO DAVID VANOVE	VASA521020A12	ING. ARMANDO DAVID VANOVE	BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760.	COL. MAINERO C.P. 87100	ing.vanove@gmail.com	8341628355	VICTORIA	TAM.	DISEÑOS Y OBRAS CIVILES.	16 DICIEMBRE 2016
ABA-02	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	REHR640330A1	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	EJERC. LIBERT. DE TAM. #310.	COL. LINDA VISTA	rene-rendon@hotmail.com	8341711407	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	20 DICIEMBRE 2016
ABA-03	ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ	VARY600629T12	ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ	C. PEÑA NEVADA SUR No. 116	FRACC. SIERRA GRANDE	vary_09@hotmail.com	8341628355	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	6 ENERO 2017
ABA-04	BRYAN RENDON HERNANDEZ	REFR2041L58P5	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CALLE EL LIBERTADOR DE TAMAULIPAS Num. 310	LINDA VISTA	briden_13@hotmail.com	8342475790	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION EN GENERAL	26 ENERO 2017
ABA-05	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	GUGC781105P91	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	CALLE REFINERIA No. 937	COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87030	egarcia@cardeas.com.mx	8411007423	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	20 ABRIL 2017
ABA-06	JUAN JOSE PUGA CASTRO	PUCJ791228N6A	JUAN JOSE PUGA CASTRO	C. PEÑA NEVADA SUR No. 116	FRACC. COL. CENTRO CERRA GRANDE	vary_09@hotmail.com	8341506961	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	6 SEPTIEMBRE 2017
ABA-07	GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	GUGC781105P91	GUADALUPE RODRIGUEZ HINOJOSA	CALLE MADERO NUM. 325	FRACC. INDUSTRIAL		8341175547	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	12 SEPTIEMBRE 2017
ABA-08	JUAN SAMUEL MARTINEZ AVALOS	MAJU640516VBA	JUAN SAMUEL MARTINEZ AVALOS	CALLE RTE. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA NUM. 1018	COL. VISTA HERMOSA		8341162590	VICTORIA	TAM.	INGENIERIA CIVIL	26 SEPTIEMBRE 2017
ABA-09	EDMUNDO GARCIA NERI	GANE831114V26	EDMUNDO GARCIA NERI	CALLE PUERTO RICO No. 205	COL. CONSTITUCION	trascorconstructores@hotmail.com	8341165883	ALDAMA	TAM.	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	12 SEPTIEMBRE 2017
ABA-10	ARNOLDO SANCHEZ REYES	ACOR09023H4S	ARNOLDO SANCHEZ REYES	CALLE PELICANOS No. 222	FRACC. BRISAS DEL CAMPO	arnoldofsr@hotmail.com	8992282260	RIO BRAVO	TAM.	CONSTRUCCION Y URBANIZACION, REMODELACIONES, IMPERMEABILIZACIONES Y ACABADOS	14 MARZO 2019
ABA-11	LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO	AUMU690209G60	LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO	CALLE EL CERESO No. 1513	FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS	luisalfonsoaguiar69@hotmail.com	8341216285	VICTORIA	TAM.	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA	25 MARZO 2019



MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 6 DE MARZO DEL 2019

ASUNTO: INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA

LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO

CALLE EL CEREZO No. 1513
FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS
C.P. 87100
VICTORIA TAM.

PRESENTE:

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 55 FRACCIONES VI Y 73 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL H. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAMS. LE INVITA A PARTICIPAR EN LA OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

LA PRESENTACION ANEXO AL PRESENTE PRESUPUESTO BASE EL CUAL DEBERA PRESENTARLO EN HOJA MEMBRETADA CON SU RAZON SOCIAL PARA FIRMA DEL CONTRATO. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE MUNICIPIO. DEBIDAMENTE FIRMADA.

LA FIRMA DEL CONTRATO SERA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 A LAS 11:00HRS. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA SERA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019

LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA SERA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019

EL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO SE SUJETARÁ A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ



OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021

ING. LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO						
CONSTRUCCIONES EN GENERAL						
CALLE EL CEREZO No. 1513 FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS C.P. 87100 CD. VICTORIA TAM.						
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.						
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	58.50	\$8.70	\$508.95	
2	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 DE 15 CM. DE ESPESOR DE 8.00 X 0.40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN	M2	3.20	\$212.33	\$679.47	
3	CASTILLO DE CONCRETO F`C = 150 KG/CM2. 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VRS No. 3 F`Y=4200 KG/CM2. EST. No.2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS	ML	1.60	\$364.72	\$583.54	
4	CADENA DE CONCRETO F`c= 150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM. ARMADA CON 4 VRS No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN	ML	8.00	\$391.00	\$3,128.00	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGADORES PARA TECHUMBRE ABASE DE PTR DE 2 X 2"	ML	10.80	\$298.20	\$3,220.56	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	54.00	\$341.14	\$18,421.56	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO METALICO A BASE DE POLIN MONTEN DE 6" X 4" DE 6.30 3 PIEZAS. FIJADO A PLACA BASE INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO,SOLDADURA Y PLACAS DE FIJACION ASI COMO VARILLAS DE ENSAMBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	18.90	\$341.00	\$6,444.90	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 INCLUYE FIJACION, ELEVACION Y HERRAJES.ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	58.50	\$250.20	\$14,636.70	
				SUBTOTAL	\$47,623.68	
				IVA	\$7,619.79	
				TOTAL	\$55,243.47	

ELABORO

ING. LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO

PROGRAMA DE OBRA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 6.50 ML. EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.						
CONCEPTOS						
		13 DIAS				
		1 MES				
		5	5	5	5	3
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO					
2	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 DE CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.					
3	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM. ARMADA CON 4 VRS No.3 Y ESTRIBOS No.2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.					
4	CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VRS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN.					
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGADORES PARA TECHUMBRE ABASE DE PTR DE 2 X 2"					
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO A BASE DE POLIN MONTEN DE 6" FIJADO A PLACA BASE INCLUYE PINTURA DE ESMALTE Y REFUERZO DE CONTRAVENTEO DE SER NECESARIO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 INCLUYE FIJACIÓN, ELEVACIÓN Y HERRAJES, ASO COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					

ELABORADO POR:



LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO